


## FICHA TÉCNICA

# 712

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado. Pulsación mediante palanca.

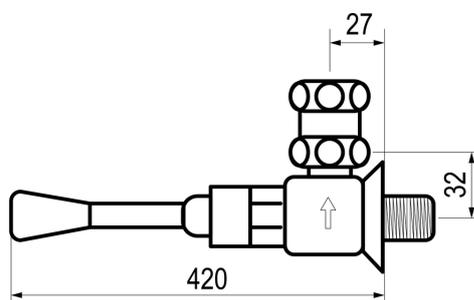

## CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 6 l/min. regulable por el instalador en función de la presión.
- **Cierre:** Cierre automático:  $15 \pm 5$ s.
- **Entrada y salida:** Entrada G1/2 macho.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

## MODELO

Ref: **31686** cromo

## ACCESORIOS

- Ref: 1037

## NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte tratamiento exterior niquelado y cromado conforme a la norma en 248 materiales el laton empleado