


## FICHA TÉCNICA

### Alpa 80 instalación vista

Grifo temporizado mezclador para instalación vista con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro. Regulador automático de caudal.

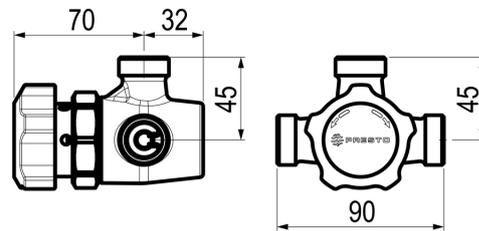

## CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 8 l/min. Modelo PLE: Caudal 5 l/min.
- **Cierre:** Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- **Entrada y salida:** Entrada y salida macho G3/4.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- **Tipo de certificado:** \*Certificado N de AENOR. \*Certificado AFNOR. \*Distintivo de garantía de Calidad Ambiental.

## MODELO

Ref: 35011 cromo

## ACCESORIOS

- Ref: 1015
- Ref: 6216
- Ref: 97989
- Ref: 90629

## NORMATIVA

certificado iso 9001 certificado aenor conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10 certificado nf de afnor conforme a la norm