


FICHA TÉCNICA

3500 Arte

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación mural con cuerpo de latón cromado y pulsador de latón cromado.

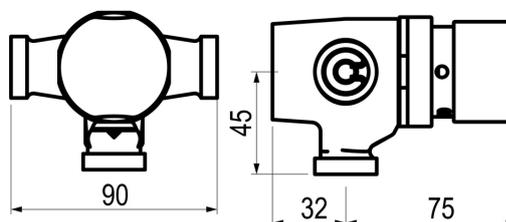

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 8 l/min.
- **Cierre:** Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- **Entrada y salida:** Entrada macho G3/4.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- **Tipo de certificado:** *Certificado AFNOR.

MODELO

Ref: 35943 cromo

ACCESORIOS

- Ref: 1070

NORMATIVA

certificado iso 9001 certificado nf de afnor conforme a la norma europea de grifería temporizada en 816 grifería sanitaria mezclador de pared mezcladores de cierre automatico pruebas dimension