


FICHA TÉCNICA

Neo Inox LP mural (f) pa

Grifo temporizado de un agua para instalación mural, apertura por pulsador

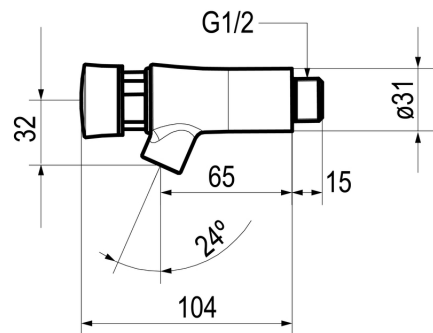

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 3 l/min a 3 bares, 4 posiciones de ajuste.
- **Cierre:** Cierre automático: 7 segundos.
- **Entrada y salida:** Entrada G1/2 macho.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 75°C.

MODELO

Ref: 66220 Inox

ACCESORIOS

NORMATIVA

certificado iso 9001 acero aisi 304l diseno conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10 resistencia a la niebla salina 200