


## FICHA TÉCNICA

### 555 TC (c)

Grifo temporizado antirrobo para instalación tras tabique con cuerpo y pulsador de latón sin cromar.

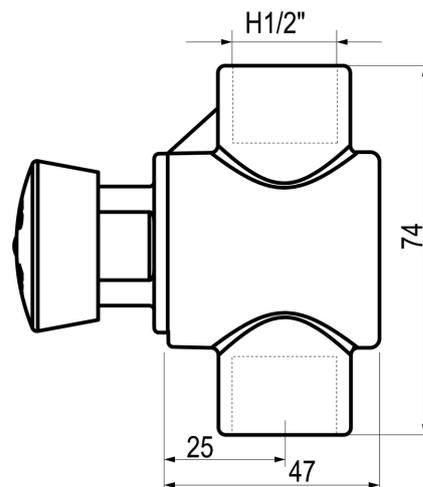

## CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 15 l/min (caudal regulable en función de la presión).
- **Cierre:** Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- **Entrada y salida:** Entrada y salida G1/2 hembra.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- **Tipo de certificado:** \*Distintivo de garantía de Calidad Ambiental.

## MODELO

Ref: 95471 Sin cromar

## ACCESORIOS

- Ref: 95491

## NORMATIVA

certificado iso 9001 diseno conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10 distintivo de garantia de calidad ambiental producto