
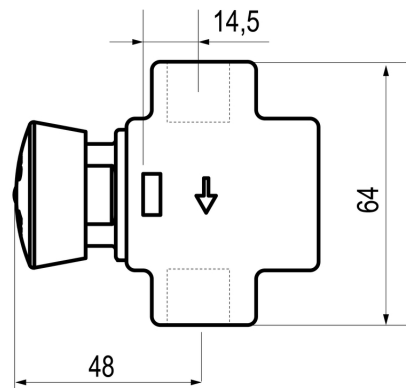


FICHA TÉCNICA

227 TC

Grifo temporizado antirrobo para instalación tras tabique con cuerpo y pulsador de latón sin cromar.

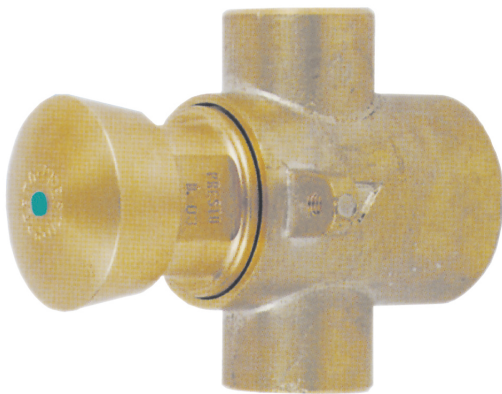

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 9 l/min (regulable por el instalador en función de la presión).
- **Cierre:** Cierre automático: 6 ± 2 s.
- **Entrada y salida:** Entrada y salida hembra G3/4.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- **Tipo de certificado:** *Distintivo de garantía de Calidad Ambiental.

MODELO

Ref: 95675 Sin cromar

ACCESORIOS

- Ref: 95690

NORMATIVA

certificado iso 9001 diseno conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10
distintivo de garantia de calidad ambiental producto