

Hoja de características del producto

Especificaciones

Manipulador ø30 - 5 posiciones con retorno



9001K35

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K
Tipo De Producto O Componente	Cabeza para manipulador
Nombre Abreviado Del Equipo	9001K
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Tipo De Operador	Retorno por muelle
Perfil Del Operador	eje de funcionamiento largo de 80 mm

Complementario

Material Del Bisel	9...13 dB
Diámetro De Montaje	30 mm
Peso Del Producto	0,372 kg
Posición De Funcionamiento	Cualquier posición
Forma De La Cabeza De Señalización	Octagonal
Tipo Y Composición De Contactos	Sin bloque contacto
Presentación Del Dispositivo	Elemento básico
Información De Dirección Del Operador	4 direcciones
Tipo De Operador	Retorno por muelle
Tamaño	30 mm
Return	Al centro

Entorno

Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Categoría De Sobretensión	II acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	JIS C8201-5-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 En> 40 A IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	UL 508 NEMA
Resistencia A Las Vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	4,200 cm
Paquete 1 Longitud	13,400 cm
Paquete 1 Peso	241,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	18
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,633 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Hoja de características del producto

Montaje y aislamiento

9001K35

Posición de montaje de los bloques de contacto


Vistas superior y trasera

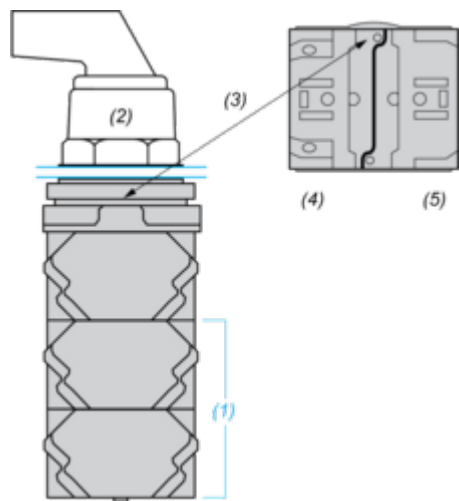

- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2

Orificio del panel


Distancias mínimas

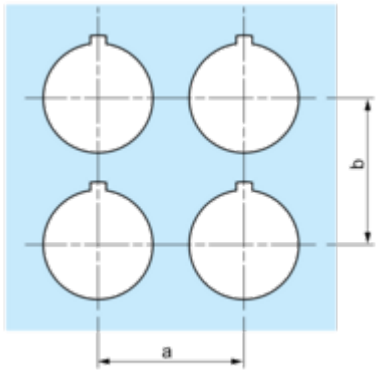

Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

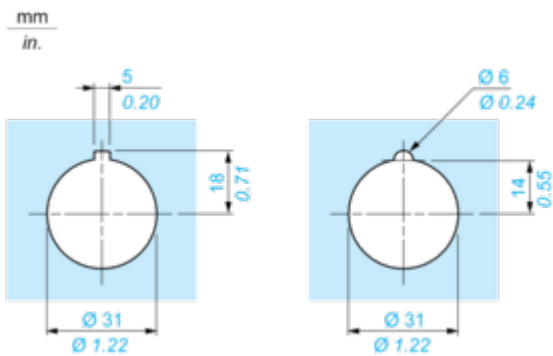

Posiciones de la palanca de mando

