

Hoja de características del producto

Especificaciones



Pulsador 30mm k

9001KR9R94H13

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K
Tipo De Producto O Componente	Pulsador
Nombre Abreviado Del Equipo	9001K
Tipo De Operador	Pulsar-tirar
Perfil Del Operador	Rojo Seta ø 41 mm, Sin marcado

Complementario

Material Del Bisel	9...13 dB
Diámetro De Montaje	30 mm
Anchura Global Cad	46 mm
Altura Global Cad	45 mm
Profundidad Global Cad	74 mm
Descripción Terminales Iso N°1	(13-14-11-12)OF
Peso Del Producto	0,141 kg
Posición De Funcionamiento	Cualquier posición
Forma De La Cabeza De Señalización	Circular
Material De La Cabeza	Plástico
Información Adicional Del Operador	Screw-on plastic with set screw
Información De Posición Del Operador	2 posiciones
Tipo Y Composición De Contactos	1 C/A
Apertura Positiva	Sin
Durabilidad Mecánica	5000000 ciclos
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde a EN/IEC 60947-1
Par De Apriete	0,8 N.m acorde a EN/IEC 60947-1
Forma De La Cabeza De Tornillo	Ranura cruzada
Material De Los Contactos	Contactos de aleación de plata
Protección Contra Cortocircuito	10 A Fusible de cartucho acorde a EN/IEC 60947-5-1
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V (grado contaminación 3) acorde a EN/IEC 60947-1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	2,5 kV acorde a EN/IEC 60947-1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

[Ie] Corriente Nominal De Empleo	3 A en 240 V, AC-15, A600-Q600 acorde a NEMA 0,55 A en 125 V, DC-13, A600-Q600 acorde a NEMA
[Icm] Capacidad Nominal De Cortocircuito	12 kA en 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA en 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA en 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA en 120 V AC-15, 7200 VA 0,1 kA en 600 V DC-13 0,27 kA en 250 V DC-13 0,55 kA en 125 V DC-13
Poder De Corte Asignado	3 kA en 240 V AC-15, 720 VA 6 kA en 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA en 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA en 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA en 600 V DC-13 0,27 kA en 250 V DC-13 0,55 kA en 125 V DC-13
Presentación Del Dispositivo	Producto completo
Tapa/Cabeza O Color De La Lente	Rojo
Perfil Del Operador	Seta ø 41 mm
Tipo De Operador	Pulsar-tirar
Tamaño	30 mm

Entorno

Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Categoría De Sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6
Normas	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certificaciones De Producto	UL 508 NEMA
Resistencia A Las Vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	5,600 cm
Paquete 1 Longitud	9,400 cm

Paquete 1 Peso	152,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	16
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,692 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Hoja de características del producto

9001KR9R94H13

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

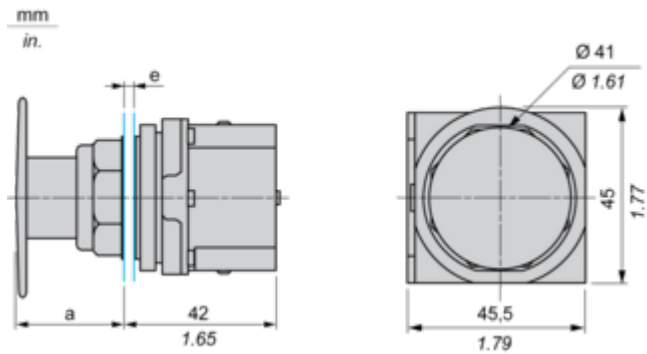

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)
a 32 mm (1,26 in)


Hoja de características del producto

9001KR9R94H13

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto


Vistas superior y trasera

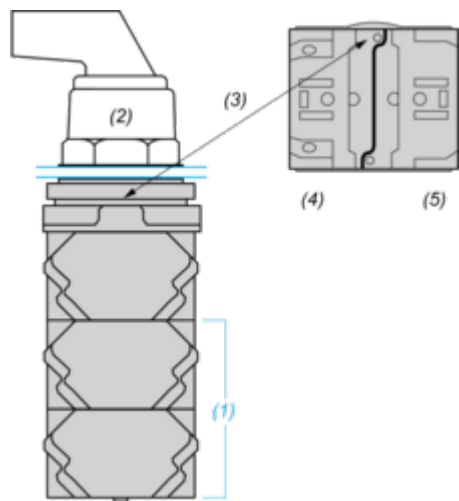

- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2

Orificio del panel

Distancias mínimas

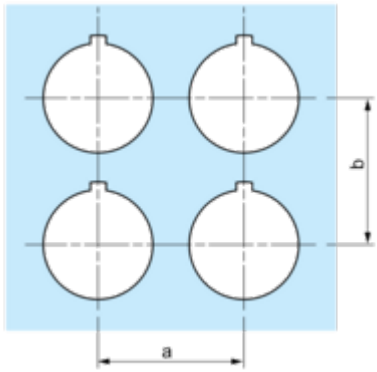

Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

