

Hoja de características del producto

Especificaciones



Piloto luminoso ø30 - rojo - led ba 9 s - 120 v

9001SKP38LRR9

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001SK
Tipo De Producto O Componente	Piloto luminoso
Nombre Abreviado Del Equipo	9001SK
Tipo De Lente	Abovedado plástico
Alimentación Del Bloque Luminoso	Directo 120 V AC/DC

Complementario

Material Del Bisel	Plástico
Diámetro De Montaje	30 mm
Forma De La Cabeza De Señalización	Circular
Tapa/Cabeza O Color De La Lente	Rojo
Fuente De Luz	LED
Base De Bombilla	BA 9s
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	120 v AC/DC
Par De Apriete	0,8 N.m acorde a EN/IEC 60947-1
Forma De La Cabeza De Tornillo	Ranura cruzada
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde a EN/IEC 60947-1
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A
Protección Contra Cortocircuito	10 A Fusible de cartucho acorde a EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V (grado contaminación 2) acorde a EN/IEC 60947-1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	2,5 kV acorde a EN/IEC 60947-1
Posición De Funcionamiento	Cualquier posición
Anchura Global Cad	54 mm
Altura Global Cad	70 mm
Profundidad Global Cad	42 mm
Peso Del Producto	0,082 kg
Presentación Del Dispositivo	Producto completo
Tipo De Lente	Abovedado
[Us] Tensión Nominal De Suministro	120 V
Color De La Fuente De Luz	Rojo

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Material De La Lente	Policarbonato
Tamaño	30 mm
Fuente De Luz	LED

Entorno

Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Tratamiento De Protección	TC
Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Resistencia A Las Vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Normas	EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	UL 508 NEMA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,588 cm
Paquete 1 Ancho	4,572 cm
Paquete 1 Longitud	9,144 cm
Paquete 1 Peso	86,183 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Hoja de características del producto

9001SKP38LRR9

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

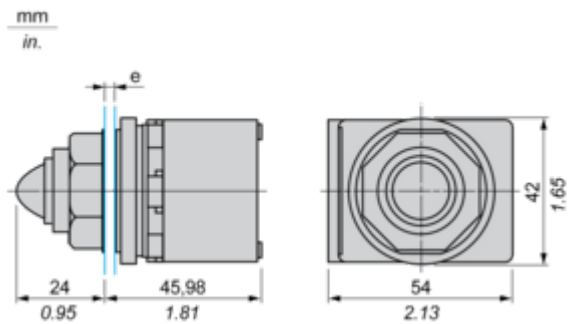

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)