

Hoja de características del producto

Especificaciones



Cabeza selector negro ø30 2 posiciones fijas

9001SKS11FB

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001SK
Tipo De Producto O Componente	Cabeza para selector
Nombre Abreviado Del Equipo	9001SK
Tipo De Operador	Fijas
Perfil Del Operador	Negro Maneta larga

Complementario

Material Del Bisel	Plástico
Diámetro De Montaje	30 mm
Peso Del Producto	0,059 kg
Forma De La Cabeza De Señalización	Octagonal
Información De Posición Del Operador	2 posiciones
Tipo Y Composición De Contactos	Sin bloque contacto
Durabilidad Mecánica	500000 ciclos
Compatibilidad Del Producto	9001KA2 Lateral 1 o 2
Presentación Del Dispositivo	Elemento básico
Tapa/Cabeza O Color De La Lente	Negro
Perfil Del Operador	Maneta larga
Tipo De Operador	Fijas
Tamaño	30 mm
Perfil De Leva	5

Entorno

Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Protección Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 6
Normas	CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones De Producto	NEMA UL 508
Resistencia A Las Vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,08 cm
Paquete 1 Ancho	5,842 cm
Paquete 1 Longitud	7,112 cm
Paquete 1 Peso	63,503 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	1,641 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Hoja de características del producto

9001SKS11FB

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

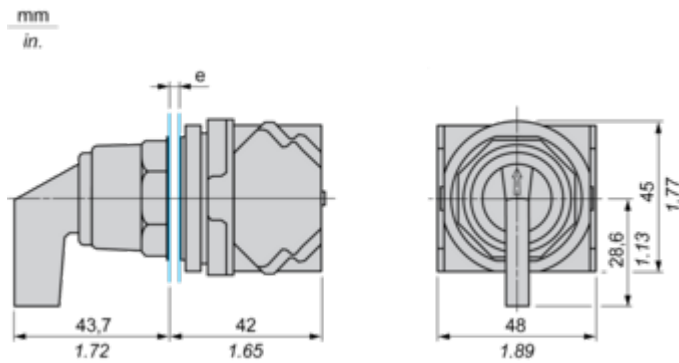

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)


Hoja de características del producto

9001SKS11FB

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto

Vistas superior y trasera

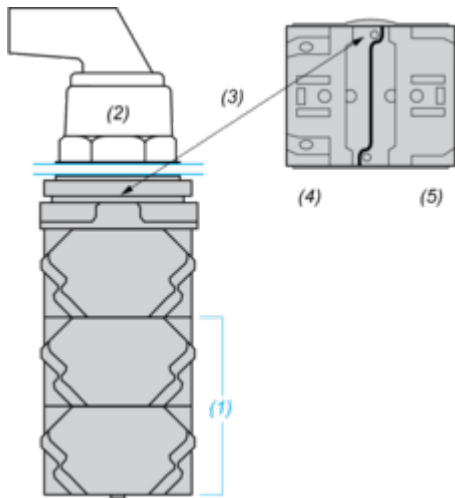

- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2