


Hoja de características del producto

Especificaciones



M340,Rack 08 Pos

BMXXBP0800



Principal

Gama De Producto	Modicon X80 (**)
Tipo De Producto O Componente	Backplane

Complementario

Número De Ranuras	8 bus X
Compatibilidad Del Producto	Processador BMXP34 Fonte de alimentação BMXCPS Módulo E/S Módulo de aplicação específica
Consumo De Potencia En W	2,21 W
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	1 conector (XBE) módulo de expansão
Modo De Fijación	By 4 M4/M5/M6 screws, montaje el panel By 4 M4/M5/M6 screws, montaje el placa de montaje Por clips, montaje el carril DIN simétrico de 35 mm
Altura	103,7 mm
Ancho	372,8 mm
Profundidad	19 mm
Peso Del Producto	0,95 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Humedad Relativa	10...95 % sin condensación
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Certificaciones De Producto	CE UL CSA RCM Generador UKCA Merchant Navy (**)
Normas	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 EN/IEC 61850-3, ubicación G

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,600 cm
Paquete 1 Ancho	15,300 cm
Paquete 1 Longitud	45,500 cm
Paquete 1 Peso	996,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	9
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	9,783 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	54
Paquete 3 Altura	104,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	66,280 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Hoja de
características del
producto

BMXXBP0800

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

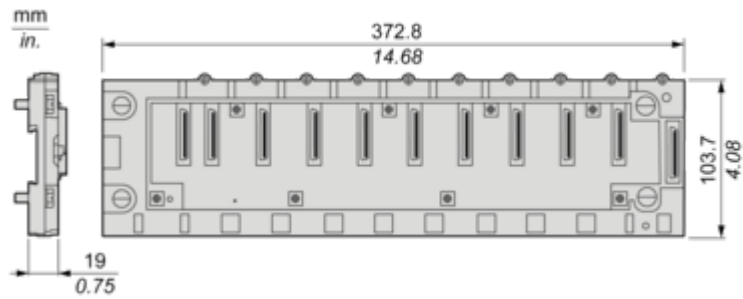


Hoja de características del producto

BMXXBP0800

Montaje y aislamiento

Distancia mínima

Espacio mínimo para una instalación típica en un armario con conductos

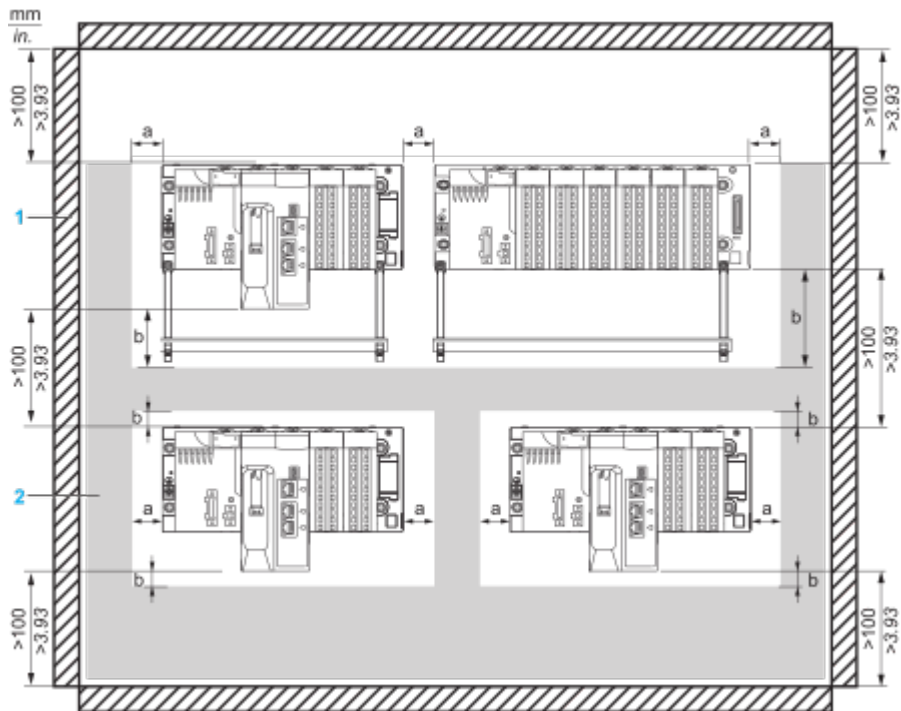

- a Espacio libre lateral: > 40 mm (1,57 in)
- b Espacio libre superior e inferior con objetos circundantes: > 20 mm (0,79 in)
- 1 Instalación o carcasa
- 2 Conducto de cableado o bandeja

Hoja de
características del
producto

BMXXBP0800

Montaje en segmento DIN


Segmento DIN simétrico		Segmento DIN de doble perfil
Tipo A	Tipo B	
mm in 5.5 0.22 35 1.38 15 0.59	mm in 5 0.19 35 1.38 7.2 0.28	mm in 7.2 0.28 35 1.38 15 0.59

NOTA: Si se monta en un segmento DIN simétrico de tipo B, el bastidor soporta menos tensión mecánica.

Hoja de características del producto

BMXXBP0800

Montaje en paneles

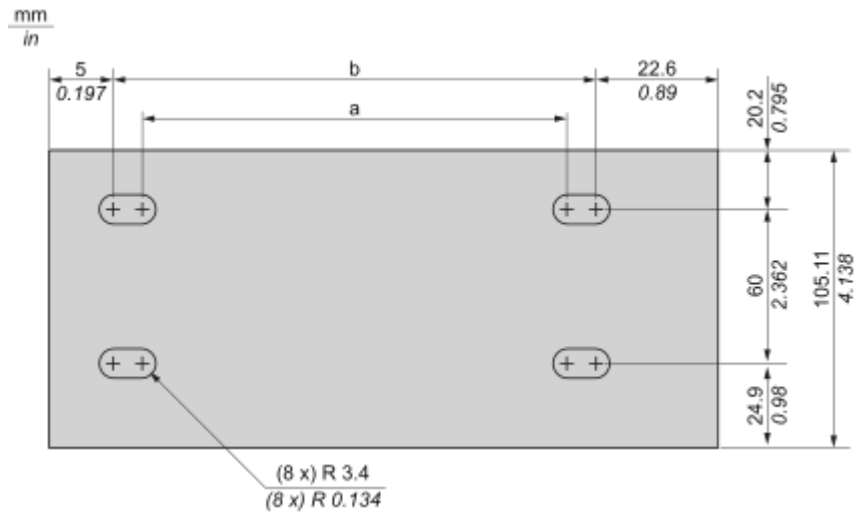


Tipo de bastidor	a	b	
Bastidores de X Bus	BMXXBP0400 BMXXBP0400H	202,1 mm (7,957 in)	214,8 mm (8,457 in)
	BMXXBP0600 BMXXBP0600H	267,5 mm (10,531 in)	280 mm (11,023 in)
	BMXXBP0800 BMXXBP0800H	332,5 mm (13,091 in)	345,2 mm (13,591 in)
	BMXXBP1200 BMXXBP1200H	462,9 mm (18,224 in)	475,6 mm (18,724 in)

Hoja de
características del
producto

BMXXBP0800

Montaje en placa de montaje Telequick

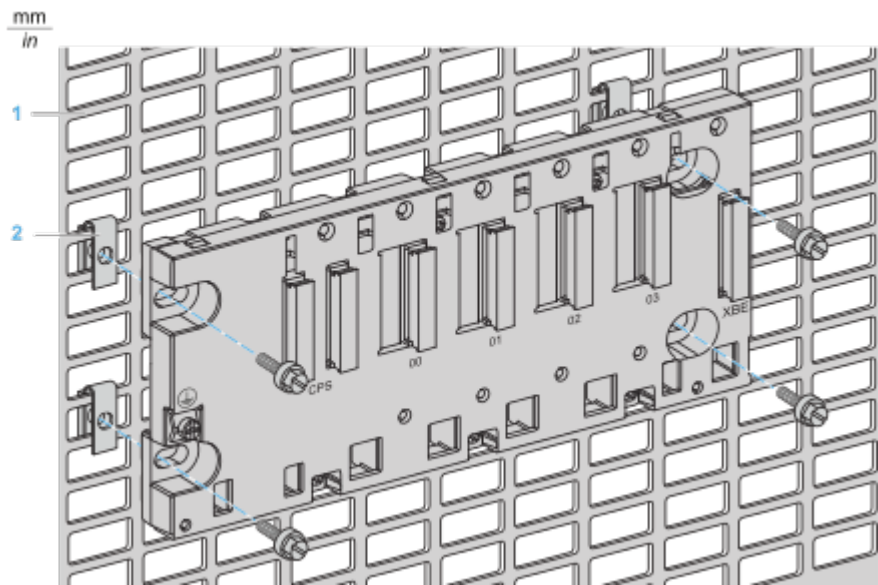

- 1 placa Telequick
- 2 Tuercas de presión

NOTA: Se podrá acceder a los dos tornillos del lado derecho hasta que no haya ningún módulo de extensión del bastidor instalado