

Hoja de características del producto

Especificaciones



Servo motor BSH -IEC 140 mm
-27,8 Nm -3000 rpm -eje c chaveta
-con freno -doble conector
acodado orientable - encoder abs
ST 128b SinCos -IP65/IP65

BSH1403T31F2P

Principal

Tipo De Producto O Componente	Servo motor
Nombre Abreviado Del Equipo	BSH
Máximo Velocidad Mecánica	4800 rpm
Parada Continua De Par De Torsión	27,8 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 27,8 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica
Par De Bloqueo De Pico	90,2 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 90,2 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica
Potencia Salida Nominal	4100 W para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 4100 W para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica
Par Nominal	12,9 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 12,9 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica
Velocidad Nominal	3000 rpm para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 3000 rpm para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica
Compatibilidad Del Producto	LXM32,D72N4 en 400 V trifásica LXM32,D72N4 en 480 V trifásica
Extremo De Eje	Manipulado
Grado De Protección Ip	IP65 estándar IP67 con Kit IP67
Resolución Respuesta Velocidad	131072 puntos/vuelta
Freno De Retención	Donde
Soporte De Montaje	International standard ((*))
Conexión Eléctrica	Conectores de ángulo derecho rotatorios

Complementario

Compatibilidad De Gama	Lexium 32
Supply Voltage Max	480 V
Número De Fases De La Red	Trifásica
Continuous Stall Current ((*))	22,3 A
Maximum Continuous Power	3,3 W
Irms De Corriente Máx,	72 A para LXM32,D72N4
Corriente Permanente Máx.	81,3 A
Frecuencia De Conmutación	8 kHz
Segundo Eje	Sin extremo de segundo eje
Diámetro Del Eje	24 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Longitud De Eje	50 mm
Señal Entrada	40 mm
Tipo De Respuesta	SinCos Hiperface monovolta
En La Plancha	36 N.m freno de retención
Tamaño Brida Motor	140 mm
Número De Pilas De Motor	3
Constante De Par	1,58 N.m/A en 120 °C
Constante De Regulación Por Fcem	105 V/krpm en 120 °C
Número De Polos De Motor	10
Inercia Del Rotor	14,48 kg.cm²
Resistencia Del Estator	0,4 Ohm en 20 °C
Inductancia Del Estator	5,1 mH en 20 °C
Constante De Tiempo Eléctrica De Estator	12,75 ms en 20 °C
Fuerza Radial Máxima (Fr)	1.780 N en 3000 rpm 2030 N en 2000 rpm 2560 N en 1000 rpm
Fuerza Máx, Axial Fa	0,2 x Fr
Potencia De Sujeción De Freno	26 W
Tipo De Refrigeración	Conven natural
Longitud	365,5 mm
Diámetro De Base De Fijación De Centrado	130 mm
Profundidad Del Collar	3,5 mm
Número De Agujeros De Montaje	4
Diámetro Agujeros De Montaje	11 mm
Diámetro Del Círculo De Los Agujeros De Montaje	165 mm
Peso Del Producto	23 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	27,0 cm
Paquete 1 Ancho	27,0 cm
Paquete 1 Longitud	48,2 cm
Paquete 1 Peso	13,29 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas


Hoja de características del producto

BSH1403T31F2P

Esquemas de dimensiones

Dimensiones de los servomotores

Ejemplo con conectores rectos

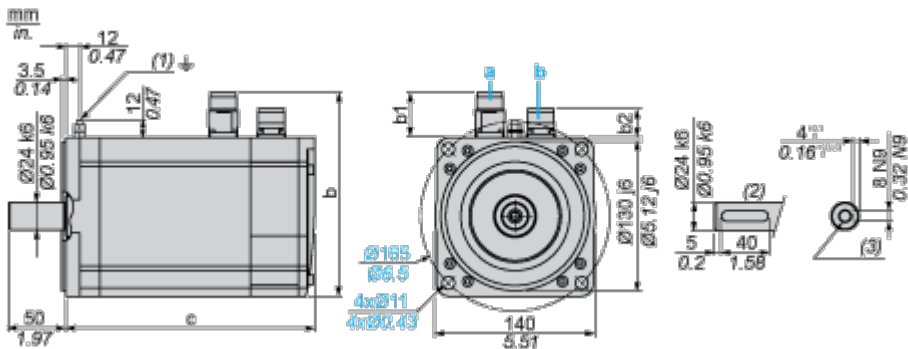

- a: Alimentación para freno de servomotor
- b: Alimentación para codificador de servomotor
- (1) Tornillo M4
- (2) Extremo de eje, ranura con chaveta (opcional)
- (3) Para tornillos M8 × 19 mm/M8 × 0,75 in

Dimensiones en mm

Conectores rectos			Conectores en ángulo giratorios			c (sin freno)	c (con freno)
b	b1	b2	b	b1	b2		
192,5	54	25,5	198,5	60	39,5	328	366

Dimensiones en pulgadas

Conectores rectos			Conectores en ángulo giratorios			c (sin freno)	c (con freno)
b	b1	b2	b	b1	b2		
7,57	2,12	1,00	7,81	2,36	1,55	12,91	14,40

Hoja de características del producto


BSH1403T31F2P

Curvas de rendimiento

Tensión de alimentación trifásica de 400 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32-D72N4

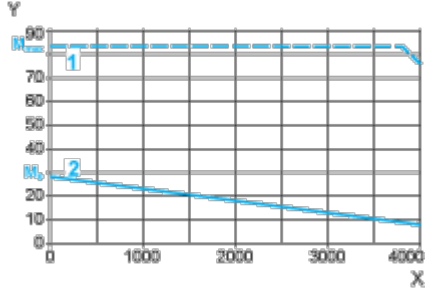

X Velocidad en rpm

Y Par en Nm

1 Pico de par

2 Par continuo


Hoja de características del producto

BSH1403T31F2P

Tensión de alimentación trifásica de 480 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•D72N4

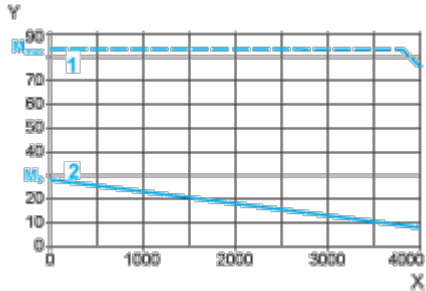

X Velocidad en rpm

Y Par en Nm

1 Pico de par

2 Par continuo