

Hoja de características del producto

Especificaciones



variador integrado ILA con
servomotor - 24..48 V - Modbus
TCP - conector indus

ILA2T572PC1F0

Principal

Gama De Producto	Unidad Lexium integrada
Tipo De Producto O Componente	Motor de movimiento integrado
Nombre Abreviado Del Equipo	ILA
Tipo De Motor	Servo motor CA síncrono
Número De Polos De Motor	6
Número De Fases De La Red	1 fase
[Us] Tensión Nominal De Suministro	24 V 48 V
Tipo De Red	Corriente continua
Interfaz De Comunicación	Modbus TCP, integrado
Longitud	209,3 mm
Tipo De Bobinado	Medium speed of rotation and medium torque ((**))
Conexión Eléctrica	Conector industrial
Freno De Retención	Donde
Tipo De Caja De Engranajes	Sin
Velocidad Nominal	1600 rpm en 24 V 3400 rpm en 48 V
Par Nominal	0,78 N.m
En La Plancha	1,2 N.m freno de retención

Complementario

Velocidad De Transmisión	10, 100 Mbits
Soporte De Montaje	Reborde
Tamaño Brida Motor	57 mm
Número De Pilas De Motor	2
Diámetro De Base De Fijación De Centrado	50 mm
Profundidad Del Collar	1,6 mm
Número De Agujeros De Montaje	4
Diámetro Agujeros De Montaje	5,2 mm
Diámetro Del Círculo De Los Agujeros De Montaje	66,6 mm
Tipo De Respuesta	Single turn encoder
Extremo De Eje	No variable

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Segundo Eje	Sin extremo de segundo eje
Diámetro Del Eje	9 mm
Longitud De Eje	20 mm
Límites Tensión Alimentación	18...55,2 V
Consumo De Corriente	7000 mA máximo continuo 8500 mA pico
Clasificación Del Fusible Asociado	16 A
Interfaz De Puesta En Marcha	RS485 Modbus TCP - tipo de cable: 9,6, 19,2 y 38,4 kbaudios)
Tipo De Entrada/Salida	4 señales (cada una puede usarse como entrada o salida)
Estado De Tensión 0 Garantizado	-3...4.5 V
Estado De Tensión 1 Garantizado	15...30 V
Corriente De Entrada Discreta	10 mA a 24 V para entrada seguridad 2 mA a 24 V para interconexión de señal de 24 V
Tensión De Salida Digital	23...25 V
Intensidad De Conmutación Máxima	100 mA por salida 200 mA total
Tipo De Protección	Cortocircuito de la tensión de salida Par de torsión seguro Tensión de salida de sobrecarga
Par De Bloqueo De Pico	1,62 N.m
Par Máximo Continuo	0,78 N.m
Speed Feedback Resolution ((°))	16384 puntos/vuelta
Error De Precisión	+/- 0,05°
Inercia Del Rotor	0,243 kg.cm²
Fuerza Radial Máxima (Fr)	107 N
Fuerza Máxima Axial Fa	104 N - tipo de cable: presión de fuerza) 104 N - tipo de cable: fuerza frente a la tensión)
Vida De Servicio En Horas	20000 H cojinete
Potencia De Sujeción De Freno	10 W
Tiempo De Liberación De Freno	14 ms
Tiempo Freno Aplicación	13 ms
Marcado	CE
Tipo De Refrigeración	Conven natural
Peso Del Producto	1,7 kg

Entorno

Normas	IEC 61800-3, Ed. 2 IEC 50178 IEC 61800-3 EN 61800-3 : 2001-02 IEC 50347 EN 61800-3:2001, segundo entorno IEC 60072-1
Certificaciones De Producto	cUL TÜV UL
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	40...55 °C - tipo de cable: con reducción de la potencia nominal del 2% por °C) 0...40 °C - tipo de cable: sin desclasificación)

Temperatura Ambiente Admisible Alrededor Del Dispositivo	105 °C amplificador de potencia 110 °C motor
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 1000 m sin desclasificación
Humedad Relativa	15...85 % sin condensación
Resistencia A Las Vibraciones	20 m/s² (f = 10...500 Hz) 10 ciclos acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	150 m/s² 1.000 descargas acorde a IEC 60068-2-29
Grado De Protección Ip	IP41 cojinete del eje: conforming to IEC 60034-5 IP54 total excepto el cojinete del eje: conforming to IEC 60034-5

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	18,5 cm
Paquete 1 Longitud	35,5 cm
Paquete 1 Peso	2,4 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil


Hoja de características del producto

ILA2T572PC1F0

Esquemas de dimensiones

Variador integrado con freno de detención

Dimensiones

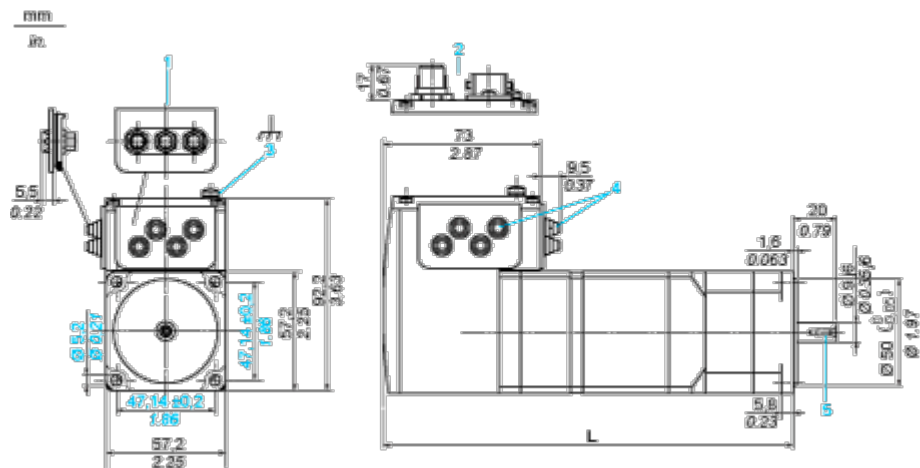


- 1 Accesorios: inserción de señal de E/S con conectores industriales
- 2 Opción: conectores industriales
- 3 Terminal de toma de tierra física
- 4 Accesorios: entradas de cable Ø = 3-9 mm (0,12-0,35 in)
- 5 Orificio de centrado DIN 332-DS M3
- L 209,3 mm (8,24 in)

Hoja de características del producto

ILA2T572PC1F0

Ejemplo de conexión con 4 señales de E/S

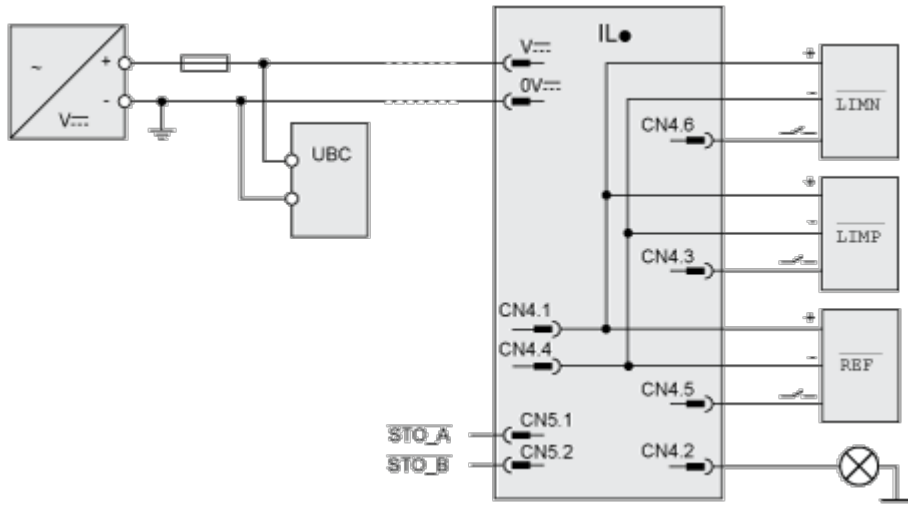


Hoja de características del producto

ILA2T572PC1F0

Curvas de rendimiento

Características del par

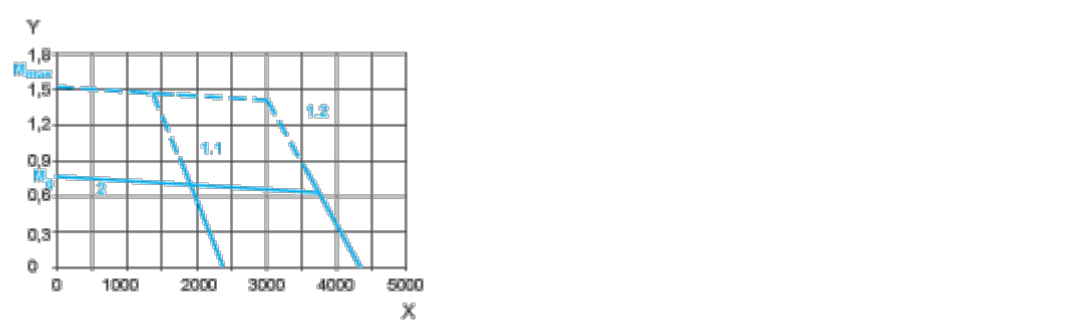

X Velocidad de rotación en rpm

Y Par en Nm

1,1 Par máx. a 24 V

1,2 Par máx. a 48 V

2 Par continuo