

Hoja de características del producto

Especificaciones



Relé de interfaz enchufable, 16 a, 1 nanc, 12 v cc

RSB1A160JD

Principal

Gama De Producto	Relés electromecánicos Harmony
Nombre De Serie	Reles de interface
Tipo De Producto O Componente	Reles de conexión
Nombre Abreviado Del Equipo	RSB
Tipo Y Composición De Contactos	1 C/A
Funcionamiento De Contacto	Estándar
[Uc] Tensión De Circuito De Control	12 V DC
Corriente Térmica Nominal	16 A en -40...40 °C
Led De Estado	Sin
Tipo De Control	Sin pulsador

Complementario

Forma Del Pin	Plano (tipel PCB)
Average Coil Resistance	360 Ohm red: AC en 20 °C +/- 10 %
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	8.4...18 V corriente continua
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	400 V acorde a IEC 60947
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	3,6 kV acorde a IEC 61000-4-5
Material De Los Contactos	Silver alloy (AgNi) ((*))
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	16 A - tipo de cable: AC-1/DC-1) NA acorde a IEC 8 A - tipo de cable: AC-1/DC-1) NC acorde a IEC
Corriente Mínima De Conmutación	10 mA
Tensión Máxima De Conmutación	300 V corriente continua acorde a IEC
Minimum Switching Voltage	12 V
Capacidad De Conmutación Máxima	4000 VA/448 W
Resistive Rated Load	16 A en 250 V AC 16 A en 28 V corriente continua
Capacidad Mínima De Conmutación	120 mW en 10 mA, 12 V
Tasa De Funcionamiento	<= 600 cycles/hour en carga <= 18000 cycles/hour sin carga
Durabilidad Mecánica	30000000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	100000 ciclos, 16 A en 250 V, AC-1 NA 100000 ciclos, 8 A en 250 V, AC-1 NC

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Duración De Maniobra	20 ms en funcionamiento 20 ms restablecer
Average Coil Consumption	0,45 W corriente continua
9 Mm Triángulo Inserto Macho	>= 0,1 Uc corriente continua
Datos De Fiabilidad De Seguridad	B10d = 100000
Categoría De Protección	RT I
Niveles De Ensayo	Nivel A modo de luz guía
Posición De Funcionamiento	Cualquier posición
Peso Del Producto	0,014 kg
Se Vende En Cantidades Indivisibles	10
Presentación Del Dispositivo	Producto completo

Entorno

Fuerza Dieléctrica	1000 V AC entre contactos 2500 V AC entre polos 5000 V AC entre bobina y contacto
Normas	CSA C22.2 No 14 IEC 61810-1 ((*)) UL 508
Certificaciones De Producto	generador UL CSA
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Resistencia A Las Vibraciones	+/- 1 mm (f = 10...55 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Grado De Protección Ip	IP40 conforming to IEC 60529
Resistencia A Los Choques	10 gn (duración 11 ms) para sin funcionamiento acorde a IEC 60068-2-27 5 gn (duración 11 ms) para en funcionamiento acorde a IEC 60068-2-27
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...85 °C - tipo de cable: corriente continua)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,100 cm
Paquete 1 Ancho	2,500 cm
Paquete 1 Longitud	31,100 cm
Paquete 1 Peso	13,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	2,100 cm
Paquete 2 Ancho	2,500 cm
Paquete 2 Longitud	31,100 cm
Paquete 2 Peso	143,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S01
Número De Unidades En El Paquete 3	350

Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	15,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	5,271 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Hoja de
características del
producto

RSB1A160JD

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

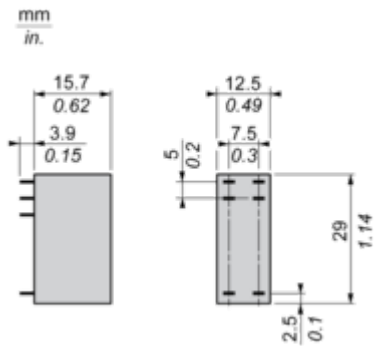


Hoja de
características del
producto

RSB1A160JD

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado

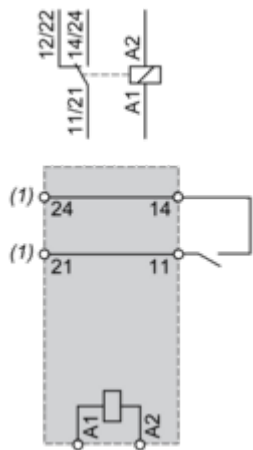

(1) Antes de realizar el cableado consulte la hoja de instrucciones


Hoja de características del producto

RSB1A160JD


Curvas de rendimiento

Capacidad de duración eléctrica de los contactos


Duración (carga inductiva) = duración (carga resistiva) × coeficiente de reducción.
Carga de CA resistiva



X Capacidad de conmutación (kVA)
Y Duración (número de ciclos de funcionamiento)
Coeficiente de reducción para carga de CA inductiva (en función del factor de potencia cos φ)



Y Coeficiente de reducción (A)
Capacidad de conmutación máxima de la carga de CC resistiva



X Tensión de CC
Y Corriente de CC
Nota: Se trata de curvas típicas y su duración real depende de la carga, el entorno, el ciclo de servicio, etc.