

Hoja de características del producto

Especificaciones



Modicon TM3 - IP20 E/S distribución optimizada TM3 Acoplador bus módulo Ethernet Interfaz

TM3BCEIP

Principal

Gama De Producto	Modicon TM3
Compatibilidad Del Producto	Controlador lógico Motion controller ((*))
Tipo De Producto O Componente	Módulo E/S distribuida
Aplicación Especifica De Producto	Bus coupler module

Complementario

Protocolo Del Puerto De Comunicación	Ethernet IP/Modbus TCP
Tipo De Conector	RJ45 2 Ethernet cadena daisy aislado USB device port Mini-B
Modo Intercambio	Autonegociación, dúplex total, dúplex medio
Velocidad De Transmisión	10/100 Mbit/s
Topología	Cadena daisy
Puerto Ethernet	10/100BASE-T
Tipo De Red De Comunicación	Ethernet IP Modbus TCP IPv4 (internet protocol)
Servicio De Comunicación	Ethernet/adaptador IP Modbus TCP/IP server RSTP (Ring topology support) SNMP Web server ((*)) Cliente DHCP BOOTP Address conflict detection Servidor FTP
Servicios Web	Servidor web, Ethernet Servidor web, USB
Consumo De Corriente	0.8 A en 24 V DC alimentación interna máximo 7 módulos de expansión
Señalizaciones En Local	1 LED verde/rojo para PWR (estado del sistema) 1 LED verde/rojo para MS (Estado de Módulo) 1 LED verde/rojo para NS (estado de la red) 1 LED verde/rojo para estado E/S
Modo De Fijación	Mediante cierres de enganche (carril) Por tornillos (placa de montaje)
Certificaciones De Producto	CE cULus generador RCM UKCA EU-RO MR

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	IEC 61131-2 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
Ancho	27 mm
Altura	96,5 mm
Profundidad	70 mm
Peso Del Producto	0,10 kg

Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C
Grado De Contaminación	2
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...60 °C
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC/EN 61010-2-201
Humedad Relativa	10...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...2000 m
Altitud De Almacenamiento	0...3000 m
Resistencia A Las Vibraciones	3M4 en carril simétrico DIN de 35 x 15 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,400 cm
Paquete 1 Ancho	10,400 cm
Paquete 1 Longitud	12,400 cm
Paquete 1 Peso	172,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	18
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,840 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil


Hoja de características del producto

TM3BCEIP

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Vistas lateral y frontal

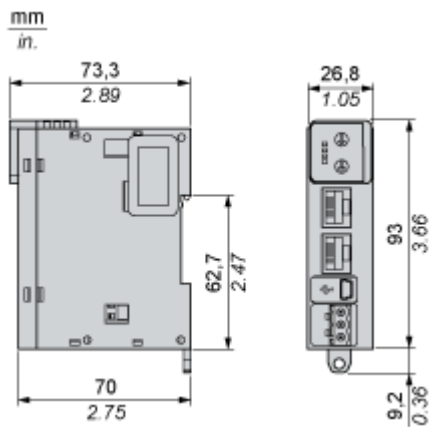

Hoja de características del producto

TM3BCEIP

Montaje y aislamiento

Requisitos de espacio

