


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## filtro EMC - 23.9 A - 1 Fase

VW3A4426

### Principal

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto                  | Lexium 05<br>Altivar                                                                                    |
| Tipo De Producto O Componente     | Filtro entrada CEM                                                                                      |
| Compatibilidad De Gama            | Altivar 32<br>Altivar Machine ATV320<br>Lexium 28                                                       |
| Compatibilidad Del Producto       | LXM28A<br>ATV32, 200...240 V, 2,2 kW<br>Variador de velocidad ATV320...B en 2,2 kW, 200...240 V, 1 fase |
| Aplicación Especifica De Producto | Filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI)                                                   |
| Ubicación De Montaje              | Al lado del variador de velocidad                                                                       |
| Número De Fases De La Red         | 1 fase                                                                                                  |

### Complementario

|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum Cable Distance Between Devices | 20 m acorde a EN 61800-3 Categoría C1<br>50 m acorde a EN 61800-3 Categoría C2 |
| [In] Corriente Nominal                 | 23,9 A                                                                         |
| Pérdidas Térmicas                      | 7,5 W                                                                          |
| Tensión De Red Nominal                 | 200...240 V                                                                    |
| Tolerancia                             | - 15...10 %                                                                    |
| Peso Del Producto                      | 1,13 kg                                                                        |
| Compatibilidad Filtro Cem              | Tipo 026                                                                       |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 5,7 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 22,7 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 27,5 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 880,0 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S04     |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 11      |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 40,0 cm |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Paquete 2 Longitud | 60,0 cm   |
| Paquete 2 Peso     | 10,678 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

|   |                                      |    |
|---|--------------------------------------|----|
| ✓ | Conforme Con Reach Sin Svhc          |    |
| ✓ | Sin Metales Pesados Tóxicos          |    |
| ✓ | Sin Mercurio                         |    |
| ✓ | Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |


|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                               |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                             |

Hoja de características del producto

VW3A4426

Esquemas de dimensiones

Filtros de entrada de CEM adicionales

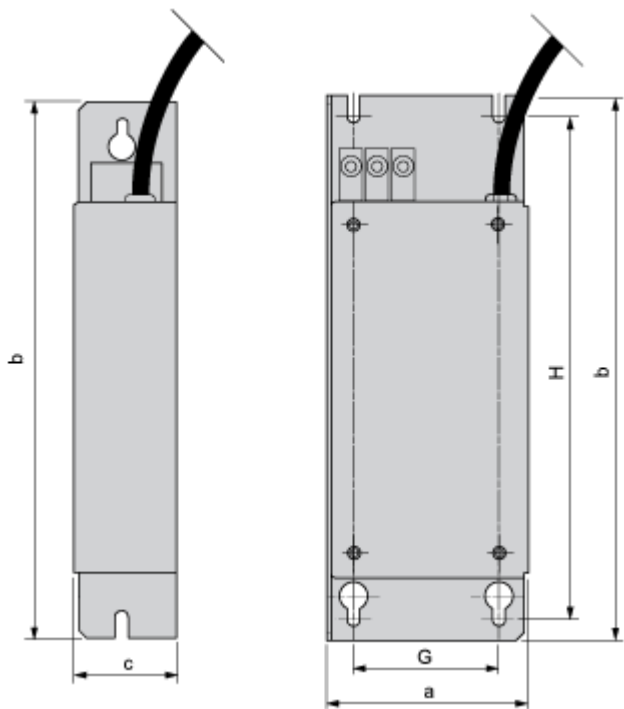

Dimensiones en mm

| a   | b   | c  | G   | H   | Ø   |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 140 | 235 | 35 | 120 | 215 | 4,5 |

Dimensiones en pulgadas


| a    | b    | c    | G    | H    | Ø    |
|------|------|------|------|------|------|
| 5.51 | 9.25 | 1.38 | 4.72 | 8.46 | 0.18 |

Montaje y aislamiento


Recomendaciones de montaje

---

Montaje del filtro en el lateral de la unidad

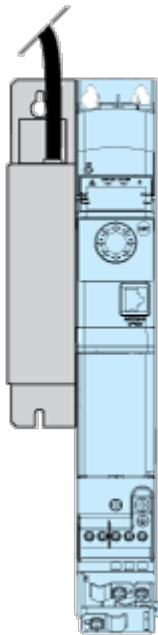

Esquema recomendado

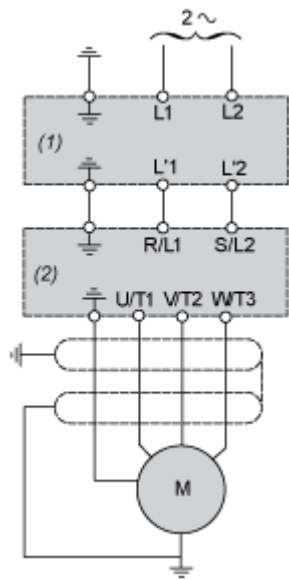

- (1) Filtro
- (2) Unidad