

Hoja de características del producto

Especificaciones



Filtro dv/dt de salida para variador de frecuencia 15 a 452 kW, 95A, IP20

VW3A5305

Principal

Tipo De Producto O Componente	Filtro dV/dt
Compatibilidad De Gama	Easy G Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Proceso Altivar ATV600
Aplicación Especifica De Producto	Filtro de salida
[In] Corriente Nominal	95 A
Compatibilidad Del Producto	ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 15 kW, 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 18,5 kW, 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 22 kW, 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 30 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 37 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 45 kW, 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared - 30 kW, 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared - 37 kW, 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared - 45 kW, 380...480 V ATV610 variador de velocidad - 30 kW, 380...415 V ATV610 variador de velocidad - 37 kW, 380...415 V ATV610 variador de velocidad - 45 kW, 380...415 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 15 kW, 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 18,5 kW, 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 22 kW, 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 30 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 37 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 45 kW, 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared - 30 kW, 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared - 37 kW, 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared - 45 kW, 380...480 V
Nedded Quantity	1
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Bornero, capacidad de conexión: 50 mm² / AWG 1

Complementario

Longitud Cable De Motor	500 m cable sin apantallar 300 m cable apantallado
Dv/Dt	3000 V/µs max en 200...240 V 3000 V/µs max en 380...480 V
Pérdidas Térmicas	92 W en 4 kHz
Maximum Drive Output Frequency	100 Hz
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...50 °C - tipo de cable: sin disminución de corriente) 50...60 °C - tipo de cable: con desclasificación de corriente del 1,5% por °C)
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...1000 m sin disminución de corriente 1000...4000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
Ancho	300 mm
Altura	610 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Profundidad	245 mm
Peso Del Producto	19 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20 IP21 - tipo de cable: con kit VW3A53905)
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	40,000 cm
Paquete 1 Ancho	40,000 cm
Paquete 1 Longitud	75,000 cm
Paquete 1 Peso	24,000 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China

Hoja de
características del
producto

VW3A5305

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

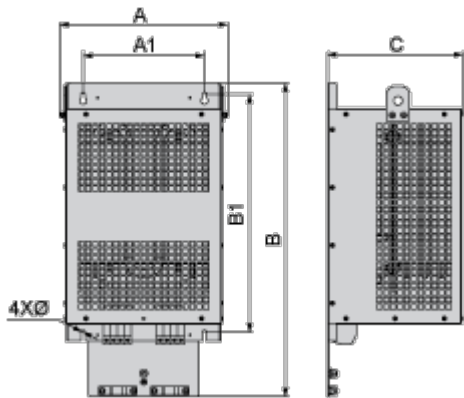

Dimensiones en mm

A	B	C	A1	B1	Ø
300	590	245	210	411	7

Dimensiones en pulgadas


A	B	C	A1	B1	Ø
11.8	23.2	9.6	8.3	16.2	0.28

Hoja de
características del
producto


VW3A5305

Montaje y aislamiento


Montaje y distancias mínimas

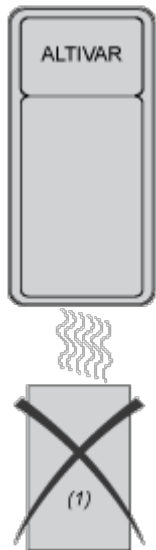

(1) Filtro

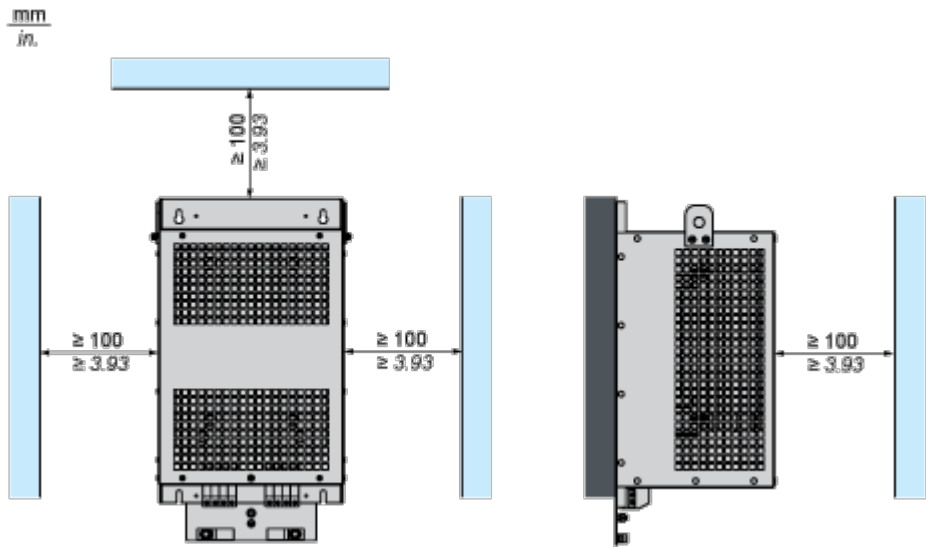

Esquema recomendado

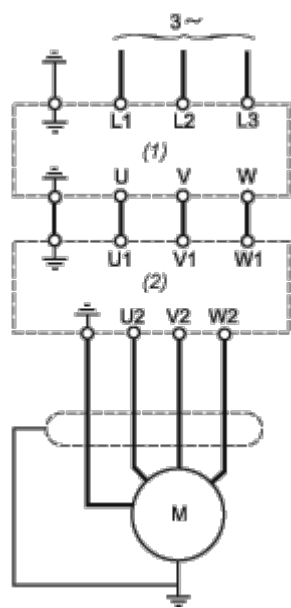

- (1) Unidad
- (2) Filtro