


Hoja de características del producto

Especificaciones



Filtro dv/dt de salida para variador de frecuencia 30 a 90 kW, 180 A, IP20

VW3A5306

Principal

Tipo De Producto O Componente	Filtro dV/dt
Compatibilidad De Gama	Altivar Process ATV900 Easy G Altivar Process ATV600 Proceso Altivar ATV600
Aplicación Especifica De Producto	Filtro de salida
[In] Corriente Nominal	180 A
Compatibilidad Del Producto	ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 30 kW, 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 37 kW, 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 45 kW, 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 55 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 75 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 90 kW, 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared - 55 kW, 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared - 75 kW, 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared - 90 kW, 380...480 V ATV610 variador de velocidad - 55 kW, 380...415 V ATV610 variador de velocidad - 75 kW, 380...415 V ATV610 variador de velocidad - 90 kW, 380...415 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 30 kW, 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 37 kW, 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 45 kW, 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 55 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 75 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 90 kW, 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared - 55 kW, 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared - 75 kW, 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared - 90 kW, 380...480 V
Nedded Quantity	1
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Barra de cobre M10, capacidad de conexión: 120 mm² / AWG 4/0

Complementario

Longitud Cable De Motor	500 m cable sin apantallar 300 m cable apantallado
Dv/Dt	3000 V/µs max en 200...240 V 3000 V/µs max en 380...480 V
Pérdidas Térmicas	176 W en 4 kHz
Maximum Drive Output Frequency	100 Hz
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...50 °C - tipo de cable: sin disminución de corriente) 50...60 °C - tipo de cable: con desclasificación de corriente del 1,5% por °C)
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...1000 m sin disminución de corriente 1000...4000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
Ancho	380 mm
Altura	350 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Profundidad	235 mm
Peso Del Producto	22 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP00
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	37,700 cm
Paquete 1 Ancho	39,800 cm
Paquete 1 Longitud	44,500 cm
Paquete 1 Peso	29,400 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China

Hoja de características del producto

VW3A5306

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

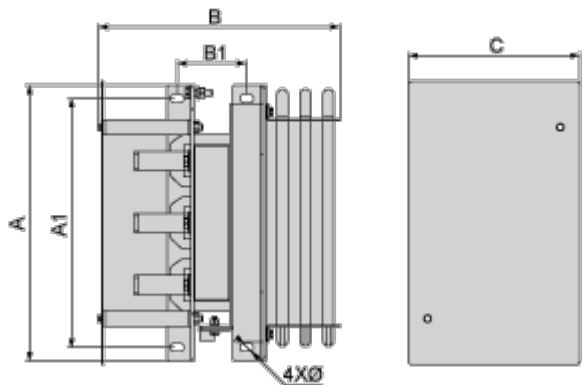


Dimensiones en mm

A	B	C	A1	B1	Ø
380	325	235	325	91	11


Dimensiones en pulgadas

A	B	C	A1	B1	Ø
15	12.8	9.3	12.8	3.6	0.43


Montaje y distancias mínimas

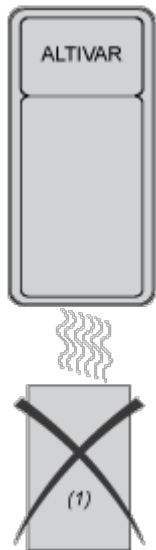

(1) Filtro

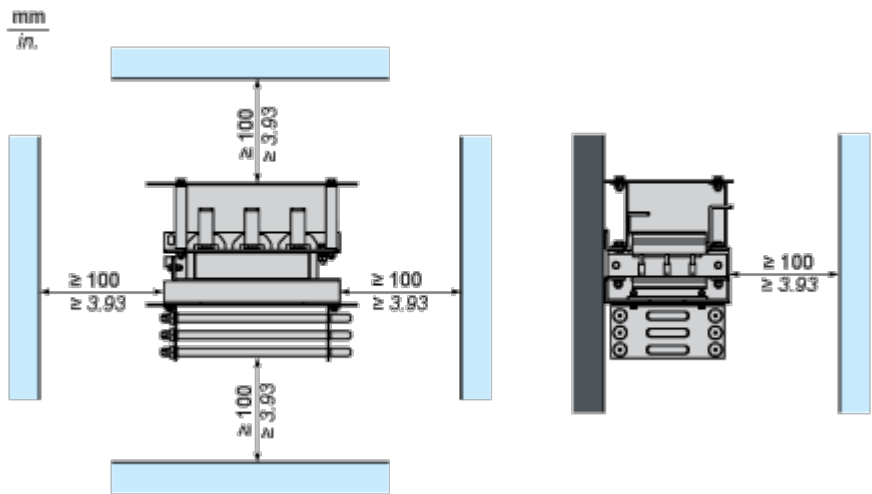

Esquema recomendado

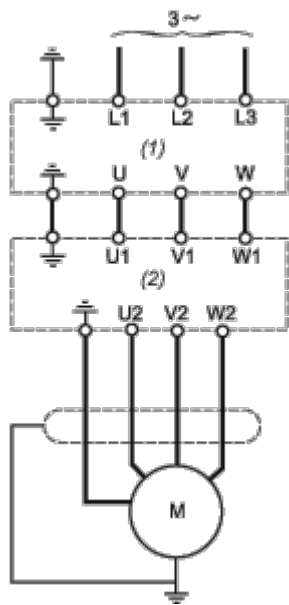

- (1) Unidad
- (2) Filtro