

Hoja de características del producto

Especificaciones



Resistencia de frenado-27 ohm-200 W-cable 3 m-IP65

VW3A7603R30

Principal

Gama De Producto	Altivar Lexium 05
Compatibilidad De Gama	Lexium 05 Altivar 32 Lexium 28 Altivar Machine ATV320 Lexium 52 Lexium 32i Lexium 32 Lexium 15 Easy Lexium 26
Compatibilidad Del Producto	ATV32HU22M2 Variador de velocidad ATV320 en 2,2 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 0,75 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 1 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 1,5 kW, 200...240 V, 1 fase
Tipo De Producto O Componente	Resistor de frenado
Valor Óhmico	27 Ohm

Complementario

M10 Perforado De Barras	4300 J en 480 V 4900 J en 400 V 7400 J en 230 V 9700 J en 115 V
Potencia Media Disponible	50 W en 50 °C
Potencia Continua	200 W
Tipo De Protección	Protección térmica vía servodrive
Peso Del Producto	1,2 kg
Longitud De Cable	3 m

Entorno

Grado De Protección Ip	IP65
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...85 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Ancho	40,0 cm
Paquete 1 Longitud	13,0 cm
Paquete 1 Peso	1,21 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China


Hoja de características del producto

VW3A7603R30

Esquemas de dimensiones

Resistencia de frenado

Dimensiones

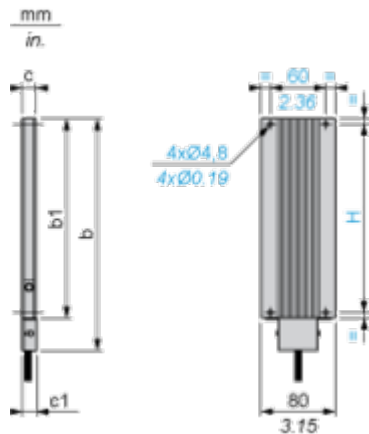

Dimensiones en mm

b	b1	c	c1	H
251	216	15	15,5	204

Dimensiones en pulgadas

b	b1	c	c1	H
9.88	8.50	0.59	0.61	8.03