


Hoja de características del producto

Especificaciones



Resistencia de frenado-60 ohm-0.16 kW-IP20

VW3A7731

Principal

Compatibilidad De Gama	Altivar Machine ATV320 Proceso Altivar ATV600 Easy Altivar 310L Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610
Tipo De Producto O Componente	Resistor de frenado
Valor Óhmico	60 Ohm

Complementario

Compatibilidad Del Producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 5,5 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 7,5 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 1,5 kW 200...240 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 2,2 kW 200...240 V ciclo normal Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 5,5 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 7,5 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 1,5 kW 200...240 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 2,2 kW 200...240 V ciclo medio Variador de velocidad ATV340 4 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV340 5,5 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV320 0,55 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV320 0,75 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV320 1,1 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV320 1,5 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV320 4 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV320 5,5 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV310 5,5 kW Variador de velocidad ATV310 7,5 kW Variador de velocidad ATV930 7,5 kW 500...690 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 11 kW 500...690 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 10 hp 600 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 15 hp 600 V ciclo normal Variador de velocidad ATV320 5,5 kW 525...600 V Variador de velocidad ATV310L 0,75 kW Variador de velocidad ATV310L 1,5 kW Variador de velocidad ATV310L 2,2 kW Variador de velocidad ATV310L 3,0 kW Variador de velocidad ATV310L 4,0 kW Variador de velocidad ATV310L 5,5 kW
Ciclo De Funcionamiento	Ciclo normal (carga pesada) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo normal (carga normal) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (carga normal) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (carga pesada) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Potencia Media Disponible	0,16 kW en 50 °C
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Terminal, capacidad de conexión: <= 10 mm² / AWG 8 para variador de velocidad
Tipo De Protección	Protección térmica vía variador de velocidad
Ancho	105 mm
Altura	345 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Profundidad	100 mm
Peso Del Producto	1,8 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,000 cm
Paquete 1 Ancho	17,000 cm
Paquete 1 Longitud	36,000 cm
Paquete 1 Peso	2,008 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	30
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	70,000 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China


Hoja de características del producto

VW3A7731

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Vista lateral derecha y frontal

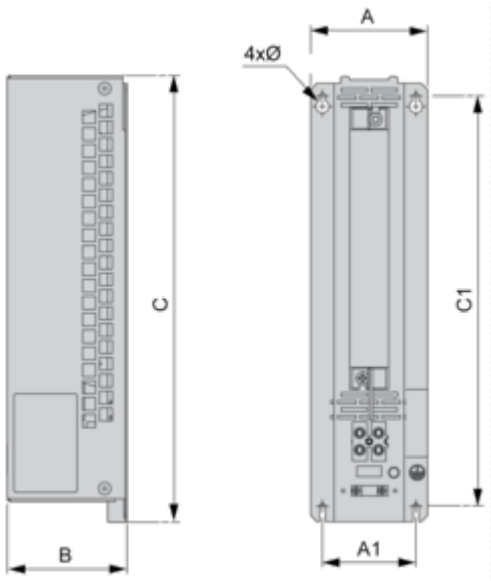

Dimensiones en mm

A	B	C	A1	C1	Ø
105	100	345	72	316	4,5

Dimensiones en pulgadas

A	B	C	A1	C1	Ø
4.13	3.94	13.58	2.83	12.44	0.18

Hoja de características del producto


VW3A7731

Montaje y aislamiento

Montaje y distancias mínimas




(1) Resistencia de frenado

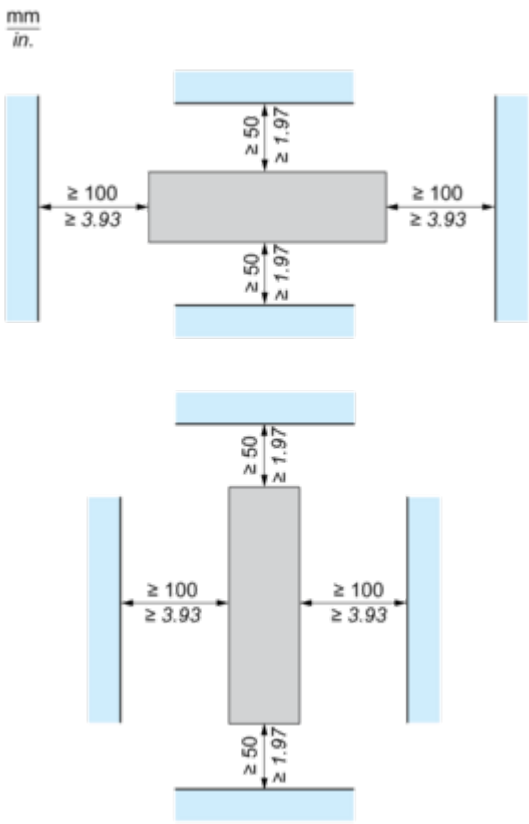

Esquema recomendado

1 resistencia de frenado

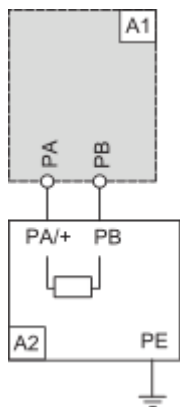


A1: Variador o unidad de frenado externa

A2: Resistencia de frenado

PA, PB: Bus CC

2 resistencias de frenado

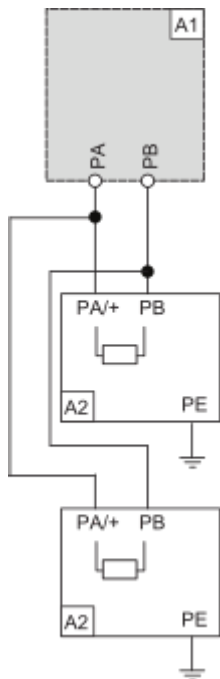

A1: Variador o unidad de frenado externa

A2: Resistencia de frenado

PA, PB: Bus CC