

Hoja de características del producto

Especificaciones



RESISTENCIA FRENADO 5 OHM 1,9KW D75/90N4

VW3A7736

Principal

Compatibilidad De Gama	Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Proceso Altivar ATV600
Tipo De Producto O Componente	Resistor de frenado
Valor Óhmico	5 Ohm
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	24 V corriente continua 250 V AC

Complementario

Compatibilidad Del Producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 75 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 90 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 18,5 kW 200...240 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 22 kW 200...240 V ciclo normal Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 75 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 90 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 18,5 kW 200...240 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 22 kW 200...240 V ciclo medio Variador de velocidad ATV340 55 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV340 75 kW 380...480 V ciclo normal Variador de velocidad ATV320 15 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV930 75 kW 500...690 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 90 kW 500...690 V ciclo normal Variador de velocidad ATV930 100 hp 600 V ciclo normal
Ciclo De Funcionamiento	Ciclo normal (carga pesada) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo normal (carga normal) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (carga normal) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (carga pesada) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Potencia Media Disponible	1,9 kW en 50 °C
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Terminal, capacidad de conexión: <= 2,5 mm² / AWG 12 para interruptor de control de temperatura M10 cable pelado para variador de velocidad
Tipo De Protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura en 121 °C
Ancho	540 mm
Altura	485 mm
Profundidad	450 mm
Peso Del Producto	18 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	333
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...50 °C
--	-----------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	48,500 cm
Paquete 1 Ancho	54,000 cm
Paquete 1 Longitud	45,000 cm
Paquete 1 Peso	31,000 kg

Información Logística

País De Origen	DE
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China


Hoja de características del producto

VW3A7736

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Vista lateral derecha y frontal

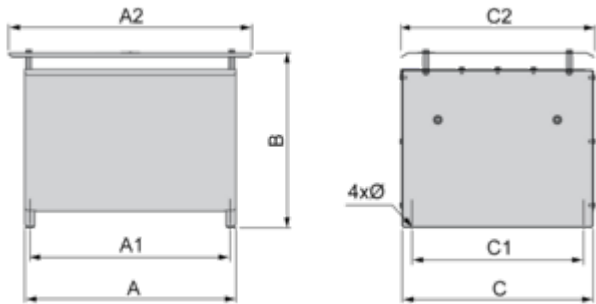


Dimensiones en mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
330	485	485	310	380	450	540	9 × 12

Dimensiones en pulgadas


A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
12.99	19.09	19.09	12.20	14.96	17.71	21.26	0.35 × 0.47

Distancias

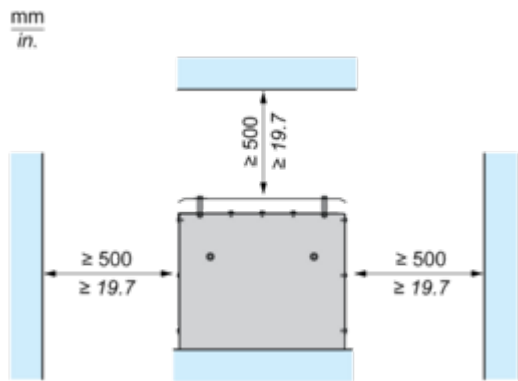

Esquema recomendado

1 resistencia de frenado

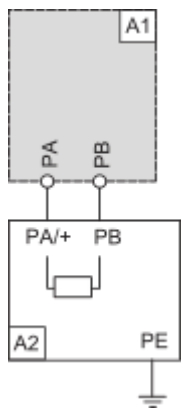


A1: Variador o unidad de frenado externa

A2: Resistencia de frenado

PA, PB: Bus CC

2 resistencias de frenado

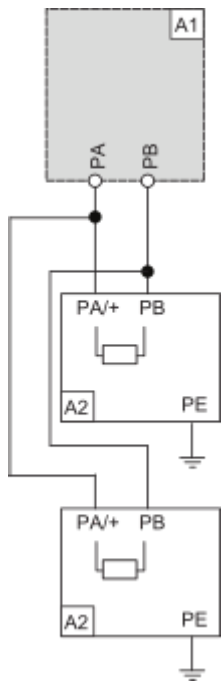

A1: Variador o unidad de frenado externa

A2: Resistencia de frenado

PA, PB: Bus CC