


Hoja de características del producto

Especificaciones



Braking Resistor 100 Ohms 0,26 Kw IP20

VW3A7740

Principal

Compatibilidad De Gama	Altivar Process ATV900 Proceso Altivar ATV600
Tipo De Producto O Componente	Resistor de frenado
Valor Óhmico	100 Ohm

Complementario

Compatibilidad Del Producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 2,2 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 3 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 4 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 2,2 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 3 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 4 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 0,75 kW 200...240 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 1,5 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV340 2,2 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV340 3 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 4 kW 500...690 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 5,5 kW 500...690 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 5 hp 600 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 7,5 hp 600 V ciclo medio
Ciclo De Funcionamiento	Ciclo pesado (carga pesada) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Ciclo medio (carga normal) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (carga pesada) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo pesado (carga pesada) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Potencia Media Disponible	0,26 kW en 50 °C
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Terminal, capacidad de conexión: <= 10 mm² / AWG 8 para variador de velocidad
Tipo De Protección	Protección térmica vía variador de velocidad
Ancho	105 mm
Altura	465 mm
Profundidad	100 mm
Peso Del Producto	2,5 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,000 cm
Paquete 1 Ancho	48,000 cm
Paquete 1 Longitud	17,500 cm
Paquete 1 Peso	2,846 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	21
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	69,988 kg

Información Logística

País De Origen	DE
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China


Hoja de características del producto

VW3A7740

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Vista lateral derecha y frontal

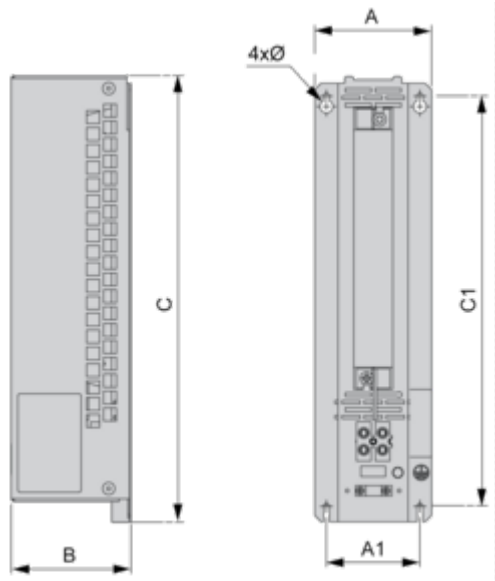

Dimensiones en mm

A	B	C	A1	C1	Ø
105	100	465	72	436	4,5

Dimensiones en pulgadas

A	B	C	A1	C1	Ø
4.13	3.94	18.31	2.83	17.16	0.18

Hoja de características del producto


VW3A7740

Montaje y aislamiento

Montaje y distancias mínimas




(1) Resistencia de frenado

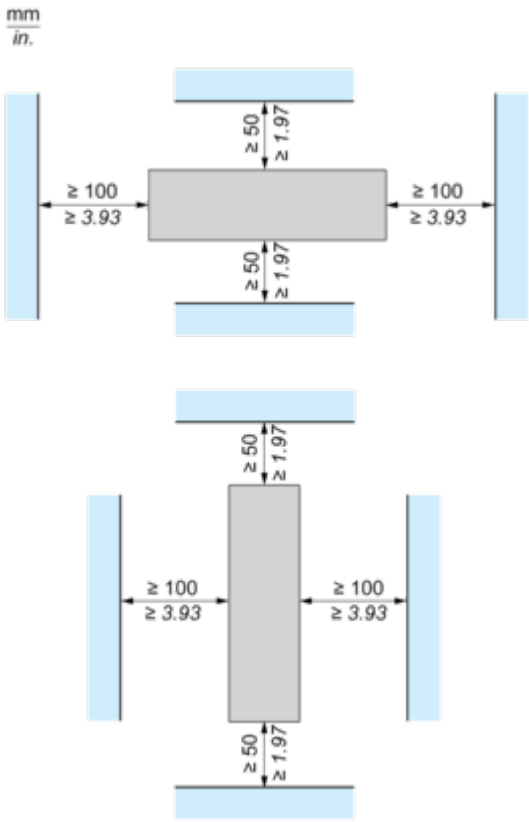

Esquema recomendado

1 resistencia de frenado

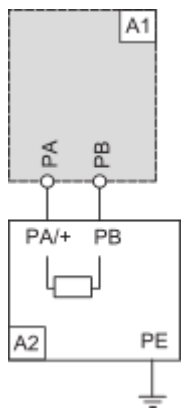


A1: Variador o unidad de frenado externa

A2: Resistencia de frenado

PA, PB: Bus CC

2 resistencias de frenado

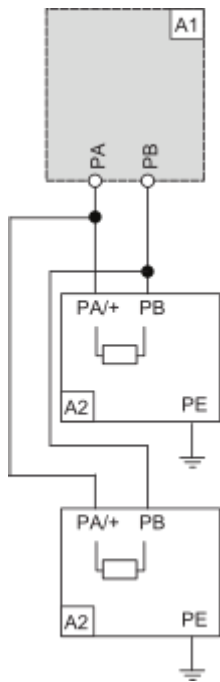

A1: Variador o unidad de frenado externa

A2: Resistencia de frenado

PA, PB: Bus CC