


Hoja de características del producto

Especificaciones



connection module with terminals -
CANopen - 4DI sink/source - 2DO
- STO ((*))

VW3M9105

Principal

Gama De Producto	Lexium 32i ((*))
Tipo De Producto O Componente	Connector module ((*))
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorios de conexión
Conexión Eléctrica	Conector de tarjeta de circuito impreso

Complementario

Compatibilidad Del Producto	Drive control unit ((*)) LXM32i ((*)) CANopen
Accesorio/Destino De Parte Separada	Motor BMI with drive control unit Lexium 32i ((*))
Compatibilidad De Gama	Lexium 32i
Interfaz De Comunicación	CANmotion CANopen DS402 ((*))
Tipo De Entrada/Salida	4 discrete inputs + 2 discrete outputs ((*))
Lógica De Entrada Digital	Colector Fuente
Función De Seguridad	STO (par seguro desactivado)
Peso Del Producto	0,236 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,400 cm
Paquete 1 Ancho	11,600 cm
Paquete 1 Longitud	17,200 cm
Paquete 1 Peso	242,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,510 kg

Garantía contractual

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Hoja de características del producto

VW3M9105

Conexiones y esquema

Conexión de módulo de E/S para CANopen con terminal

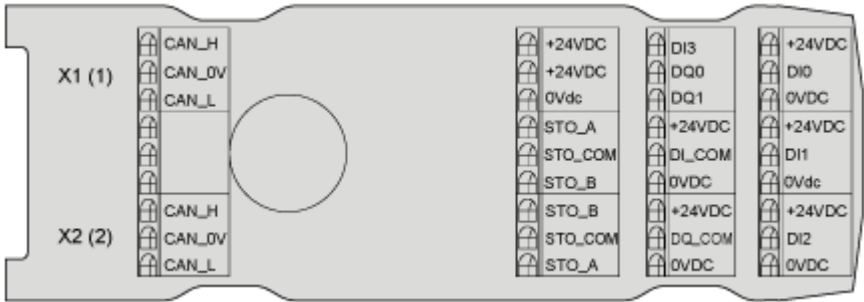

- (1) IN
- (2) OUT

Señal	Significado
+24 V CC	Alimentación de señal de 24 V
0 V CC	Potencial de referencia para +24 V CC
DI0	Entrada digital 0
DI1	Entrada digital 1
DI2	Entrada digital 2
DI3	Entrada digital 3
DQ0	Salida digital 0
DQ1	Salida digital 1
DI_COM	Potencial de referencia para entradas digitales
DQ_COM	Potencial de referencia para salidas digitales
STO_A	Función de seguridad STO
STO_COM	Potencial de referencia para función de seguridad STO
STO_B	Función de seguridad STO
SHLD	Pantalla (tierra conectada internamente)
CAN_0V	Potencial de referencia para CAN
CAN_H	Interfaz CAN
CAN_L	Interfaz CAN
NC	No conectado

