

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Caja colgante 3 pulsadores vacia

XACA03

### Principal

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Gama De Producto              | Harmony XAC                  |
| Tipo De Producto O Componente | Estación de control colgante |
| Nombre Abreviado Del Equipo   | XACA                         |

### Complementario

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo De Estación De Control            | Con doble aislamiento                                      |
| Material Del Envoltente                | Polipropileno                                              |
| Tipo De Circuito Eléctrico             | Circuito de control                                        |
| Tipo De Envoltente                     | Envoltente vacía                                           |
| Número De Taladros                     | 3 taladros                                                 |
| Color De Estación De Control           | Amarillo                                                   |
| Entrada De Cable                       | Maneta de caucho con entrada escalada 8...26 mm            |
| Pasamanos                              | Sin                                                        |
| Centros Corte Operador Vertical        | 30 mm                                                      |
| Normas                                 | IEC 60204-32<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14 |
| Certificaciones De Producto            | GOST<br>CCC                                                |
| Tratamiento De Protección              | TH                                                         |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...70 °C                                                |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...70 °C                                                |
| Resistencia A Las Vibraciones          | 15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6             |
| Resistencia A Los Choques              | 100 gn acorde a IEC 60068-2-27                             |
| Categoría De Sobretensión              | Clase II acorde a IEC 61140                                |
| Grado De Protección Ip                 | IP65 conforming to IEC 60529                               |
| Grado De Protección Ik                 | IK08 conforming to IEC 62262                               |
| Durabilidad Mecánica                   | 1000000 ciclos                                             |
| Peso Del Producto                      | 0,44 kg                                                    |

### Unidades de embalaje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Tipo De Unidad De Paquete 1 | PCE |
|-----------------------------|-----|

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 8,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 9,000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 35,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 475,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | P06       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 60        |
| Paquete 2 Altura                   | 75,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 60,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 80,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 41,620 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|   |                                      |    |
|---|--------------------------------------|----|
| ✓ | Conforme Con Reach Sin Svhc          |    |
| ✓ | Sin Metales Pesados Tóxicos          |    |
| ✓ | Sin Mercurio                         |    |
| ✓ | Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                               |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                             |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                      |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                               |


Hoja de características del producto

XACA03

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra un producto con 6 orificios. Seleccione el número de orificios según las características del producto para obtener las dimensiones b, b1 y c.

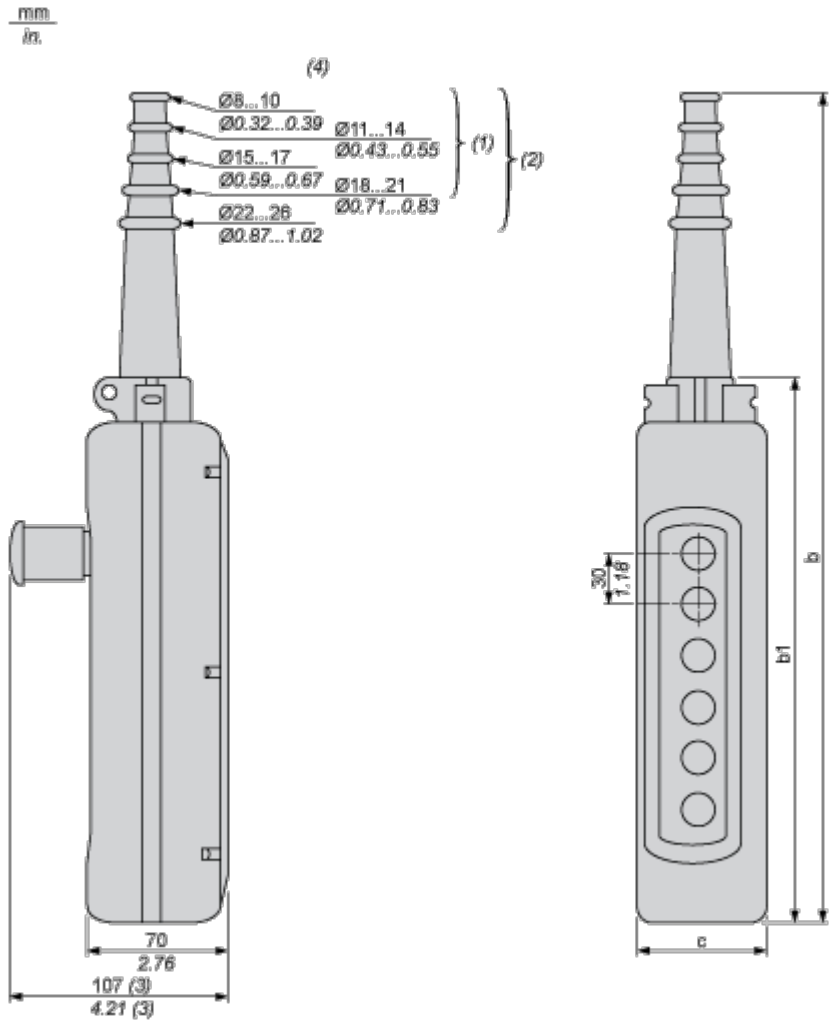

- (1) Para estaciones XAC A de 2 y 3 pines.
- (2) Para estaciones XAC A de 4 y 8 pines.
- (3) Con acción de desencadenamiento de parada de emergencia realizada con el operador de cabezal
- (4) Ø interior

Dimensiones en mm

| Número de orificios | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 8   | 12  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| b                   | 314 | 314 | 440 | 440 | 500 | 560 | 680 |
| b1                  | 190 | 190 | 250 | 250 | 310 | 370 | 490 |
| c                   | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 92  |

Dimensiones en pulgadas

| Número de orificios | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 8     | 12    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| b                   | 12,36 | 12,36 | 17,32 | 17,32 | 19,68 | 22,05 | 26,77 |

Hoja de  
características del  
producto

XACA03

| Número de orificios | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 8     | 12    |
|---------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| b1                  | 7,48 | 7,48 | 9,84 | 9,84 | 12,20 | 14,57 | 19,29 |
| c                   | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15  | 3,15  | 3,62  |