

Hoja de características del producto

Especificaciones



Estación de control colgante XAC-D - 1 velocidad, 1 Parada emergencia

XACD24P3111

Principal

Gama De Producto	Harmony XAC
Tipo De Producto O Componente	Estación de control colgante
Nombre Abreviado Del Equipo	XACD

Complementario

Tipo De Estación De Control	Con doble aislamiento
Material Del Envoltente	Polipropileno
Tipo De Control	Intuitivo
Tipo De Circuito Eléctrico	Circuito de alimentación
Tipo De Envoltente	Preparado para uso
Aplicación De Cajas	Control de motor elevador de una velocidad
Tipo De Arranque Motor	Inversor
Compos. Estación Control	1 botón bidireccional + 1 parada de emergencia
Tipo De Botón De Control	Pulsador de parada emergencia 30 mm Ø 3 NC Acción de trigger Primer botón direc. 2 polos raise, slow Segundo botón direc. 2 polos lower, slow
Compatibilidad Del Producto	XEDS3121 p/ invertir la operación XENT1991 p/ parada de emergencia
Enclavamiento Mecánico	Con enclavamiento mecánico
Color De Estación De Control	Amarillo
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo, 1 x 2.5 mm² con o sin terminal Bornas tornillo, 2 x 1.5 mm² con o sin terminal
Normas	EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 13850: 2006 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5 UL 508
Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia A Las Vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	100 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría De Sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP65 conforming to IEC 60529

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Protección Ik	IK08 conforming to H
Durabilidad Mecánica	3000000 ciclos
Entrada De Cable	Maneta de caucho con entrada escalada 7...18 mm
Corriente Térmica Nominal	10 A XENT1192 16 A XEDS1231
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A Contac. parada emerg., estado 1 400 V (grado contaminación 3)
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV acorde a En> 40 A 4 kV contac. parada emerg.
Funcionamiento De Contacto	Acción rápida
Fuerza De Funcionamiento	28 N
Protección Contra Cortocircuito	6 A protección con fusible por cartucho fusi tipo aM
Potencia Nominal De Funcionamiento En W	2200 W AC-3 en 400 V acorde a IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 en 400 V acorde a IEC 60947-3 appendix A 3000 W AC-23B en 400 V
Durabilidad Eléctrica	1000000 ciclos AC-3, 2200 W en 400 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 1000000 ciclos AC-4, 2200 W en 400 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A
Descripción Terminales Iso N°1	(5-6)P (1-2)P (3-4)P (7-8)P
Descripción Terminales Iso N°2	(21-22)NC (31-32)NC (11-12)NC
Identificador De Terminal	(13-14) NA (11-12) NC
Peso Del Producto	0,41 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,200 cm
Paquete 1 Ancho	9,000 cm
Paquete 1 Longitud	31,500 cm
Paquete 1 Peso	566,900 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	3
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,036 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía

18 months

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad


 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de
características del
producto

XACD24P3111

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

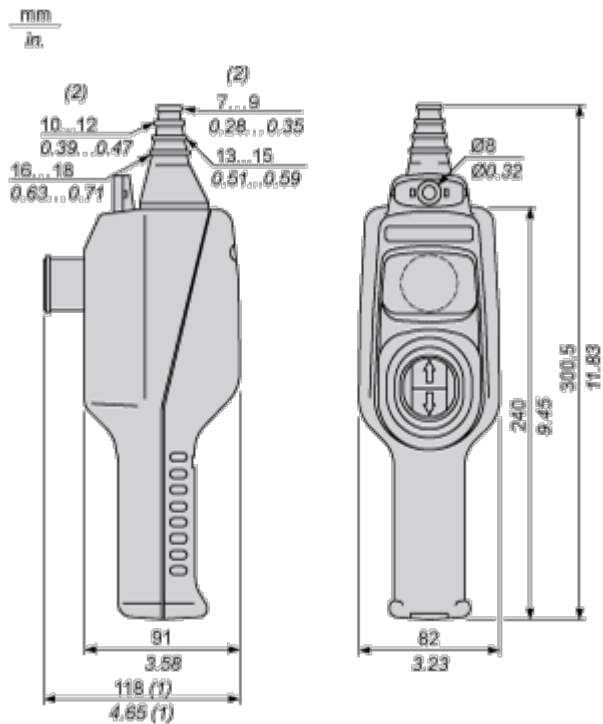

- (1) Con acción de desencadenamiento de enclavamiento de parada de emergencia de Ø 30 mm (1,18 in)
- (2) Ø interior