

Hoja de características del producto

Especificaciones



Harmony XVB - Unidad iluminada
- luz fija - vermelha - 250 v, máx.

XVBC34

Principal

Gama De Producto	Harmony XVB Universal
Tipo De Producto O Componente	Banco de indicadores
Tipo Unidad Banco Indicador	Unidad iluminada
Tipo De Señalización	Fijo
Diámetro De Montaje	70 mm
Nombre De Componente	XVBC
Material	Policarbonato
Fuente De Luz	Bombilla no incluida, rojo
Tipo De Bombilla	Incandescente con capacidad de sujeción: BA 15d base LED protegido
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	<= 250 V

Complementario

Estilo De Conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
Maximum Power Dissipation In W	7 W
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo, <= 1 x 1.5 mm² con terminal
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V acorde a En> 40 A
Límite Tensión Nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV acorde a En> 40 A
Anchura Global Cad	70 mm
Altura Global Cad	63 mm
Profundidad Global Cad	70 mm

Entorno

Grado De Contaminación	2
Certificaciones De Producto	CCC generador CSA C22-2 No 14 UL 508
Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...50 °C, estado 1 LED -25...70 °C, estado 1 incandescente
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140 Clase II en unidad base acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529 IP66 en unidad base acorde a IEC 60529
Grado De Protección Nema	Type 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,500 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	10,000 cm
Paquete 1 Peso	136,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,597 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	288
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	52,508 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Hoja de características del producto


XVBC34

Esquemas de dimensiones

Balizas luminosas sin unidad de tubo de descarga "flash"

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración mínima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión **b**.

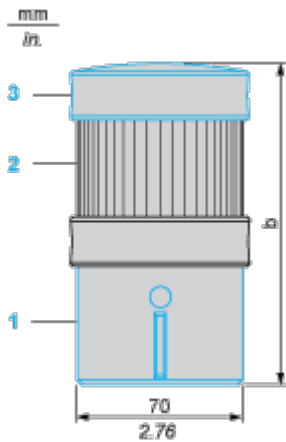

- (1) Unidad base XVBC21, se debe pedir por separado
- (2) Unidad de señalización luminosa o audible
- (3) Cubierta (suministrada con la unidad base XVBC21)

Número de unidades de señalización luminosa o audible (no "flash")	b en mm	b en pulgadas
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35


Hoja de características del producto

XVBC34

Baliza luminosa con unidad de tubo de descarga "flash"

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración mínima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión **b**.

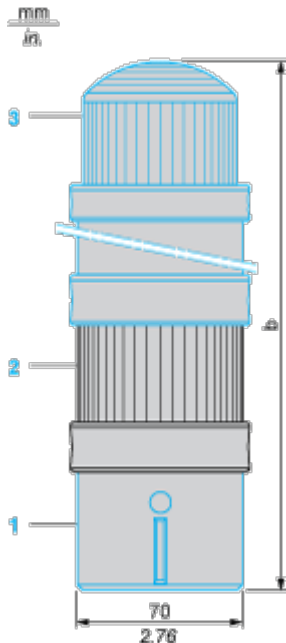

- (1)

Unidad base XVBC07, se debe pedir por separado
- (2)

Unidad de señalización luminosa o audible
- (3)

Unidad "flash", se debe pedir por separado

Número de unidades de señalización luminosa o audible que no sean de tubo "flash"	b en mm	b en pulgadas
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06