

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Conjunto indicador s/ zumbador +  
2 unidades luminosas - ø 45 mm -  
24 v ac/dc - ip42

XVMB1RG

## Principal

|                                       |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto                      | Harmony XVM                                                                                                                                                                             |
| Tipo De Producto O Componente         | Batería de indicador de premontaje y precableado                                                                                                                                        |
| Tipo Unidad Banco Indicador           | 2 unidades iluminadas                                                                                                                                                                   |
| Nombre De Componente                  | XVM                                                                                                                                                                                     |
| Fuente De Luz                         | Verde bombilla incandescente con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac<br><5 W<br>Rojo bombilla incandescente con capacidad de sujeción: BA 15d base fijo señalizac<br><5 W |
| Color De Bloque Luminoso              | Rojo/verde                                                                                                                                                                              |
| [Us] Tensión De Alimentación Asignada | 24 V AC/DC                                                                                                                                                                              |
| Tipo De Base De Banco Indicado        | Base sin zumbador                                                                                                                                                                       |
| Tipo De Montaje                       | Vertical                                                                                                                                                                                |

## Complementario

|                                       |                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composición Del Kit                   | Unidad de base<br>Tubo de soporte de aluminio<br>Cubrebornes<br>Placa de fijación de plástico |
| Diámetro De Montaje                   | 45 mm                                                                                         |
| Conexiones - Terminales               | Cables salientes, 1 x 0,325 mm² - tipo de cable: AWG 22)                                      |
| Marcado                               | CE                                                                                            |
| Soporte De Montaje                    | Aluminio tubo                                                                                 |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento   | 250 V acorde a En> 40 A                                                                       |
| Límite Tensión Nominal                | 0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1                                                          |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión | 4 kV acorde a En> 40 A                                                                        |
| Peso Del Producto                     | 0,392 kg                                                                                      |

## Entorno

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Grado De Protección Ip                 | IP42 posición vertical acorde a IEC 60529 |
| Certificaciones De Producto            | CCC                                       |
| Normas                                 | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1        |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -25...70 °C                               |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -10...50 °C                               |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Categoría De Sobretensión | Clase I acorde a En> 40 A      |
|                           | Clase I acorde a IEC 60947-5-1 |
|                           | Clase I acorde a IEC 61140     |
|                           |                                |
| Tratamiento De Protección | TC                             |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 5,5 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,5 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 54,0 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 498,0 g   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S04       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 20        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 40,0 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 60,0 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 11,194 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |

Hoja de características del producto


XVMB1RG

Esquemas de dimensiones

Torre de iluminación premontada y precableada con base de fijación para montaje en soporte vertical (tubo de soporte + soporte metálico)

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración máxima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión **b2**.

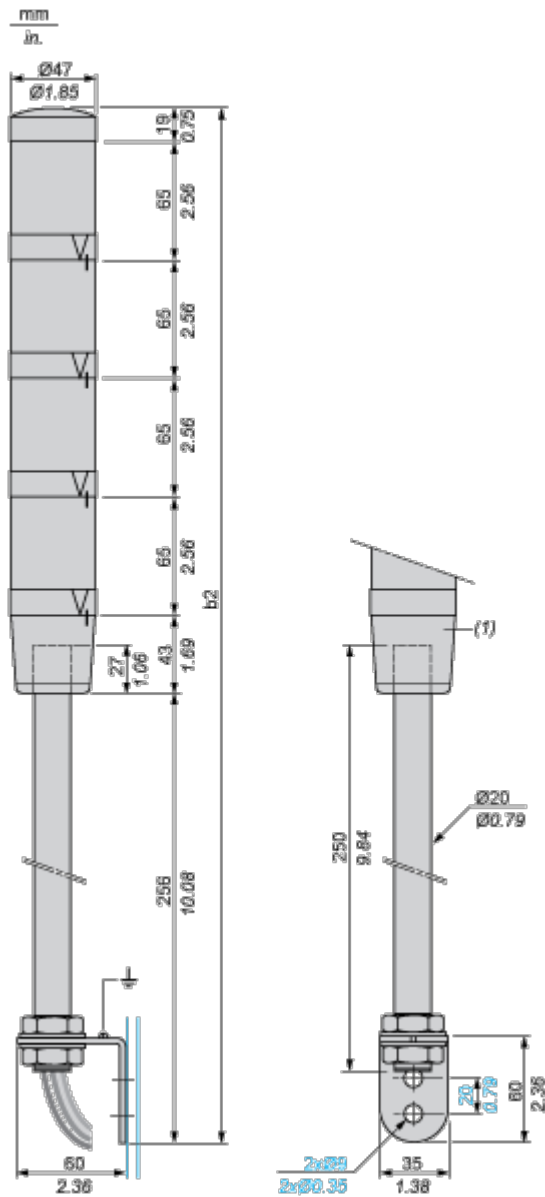

(1) Unidad base con o sin zumbador.

| Número de unidades iluminadas | b2 en mm | b2 en in |
|-------------------------------|----------|----------|
| 1 unidad                      | 383      | 15.08    |
| 2 unidades                    | 448      | 17.64    |
| 3 unidades                    | 513      | 20.20    |
| 4 unidades                    | 578      | 22.76    |



Hoja de características del producto

XVMB1RG

Conexiones y esquema

Torre de luz premontada y precableada

---

Colores de cables

- 4.ª unidad iluminada: cable amarillo
- 3.ª unidad iluminada: cable verde
- 2.ª unidad iluminada: cable blanco
- 1.ª unidad iluminada: cable azul
- Común: cable negro
- Zumbador (si está integrado en la unidad base): cable gris