

Hoja de características del producto

Especificaciones



Cabeza selector negro cuadrado Ø 16 - 3 posiciones fijas

ZB6CD23

Principal

Gama De Producto	Harmony XB6
Tipo De Producto O Componente	Cabeza para selector
Nombre Abreviado Del Equipo	ZB6
Material Del Bisel	Plástico
Diámetro De Montaje	16 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Forma De La Cabeza De Señalización	Cuadrado
Tipo De Operador	Fijas
Perfil Del Operador	Negro maneta estándar
Información De Posición Del Operador	3 posiciones de 60°

Complementario

Anchura Global Cad	18 mm
Altura Global Cad	18 mm
Profundidad Global Cad	43 mm
Peso Del Producto	0,018 kg

Entorno

Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP65 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 13 acorde a UL 50 NEMA 4 acorde a UL 50 NEMA 4X acorde a UL 50 NEMA 13 acorde a CSA C22.2 No 94 NEMA 4 acorde a CSA C22.2 No 94 NEMA 4X acorde a CSA C22.2 No 94
Normas	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Certificaciones De Producto	UL CSA CCC GOST
Resistencia A Las Vibraciones	+/- 3 mm (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6 5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	7,0 cm
Paquete 1 Peso	10,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	60
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	825,0 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China


Hoja de
características del
producto

ZB6CD23

Esquemas de dimensiones

Cabecal cuadrado para selector, manija estándar

Dimensiones

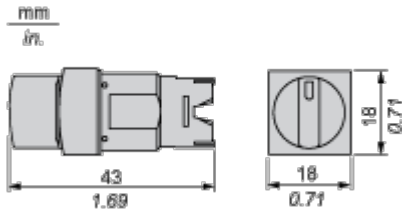


Hoja de
características del
producto

ZB6CD23

Montaje y aislamiento

Orificio del panel

Para cabezal cuadrado o circular

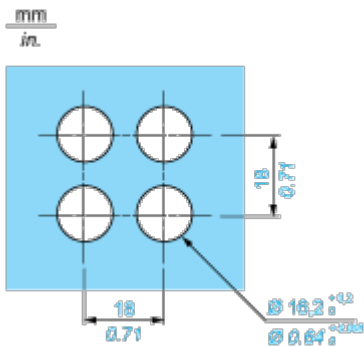


Hoja de características del producto


ZB6CD23

Pulsadores, conmutadores y pilotos para conexión de placa de circuito impreso

Orificio del panel frontal (visto desde la posición del instalador)

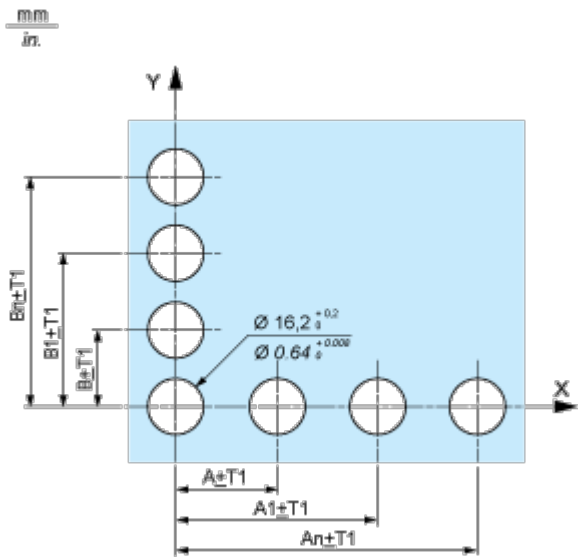

Perforaciones de la placa de circuito impreso (vistas desde el lado del bloque eléctrico)

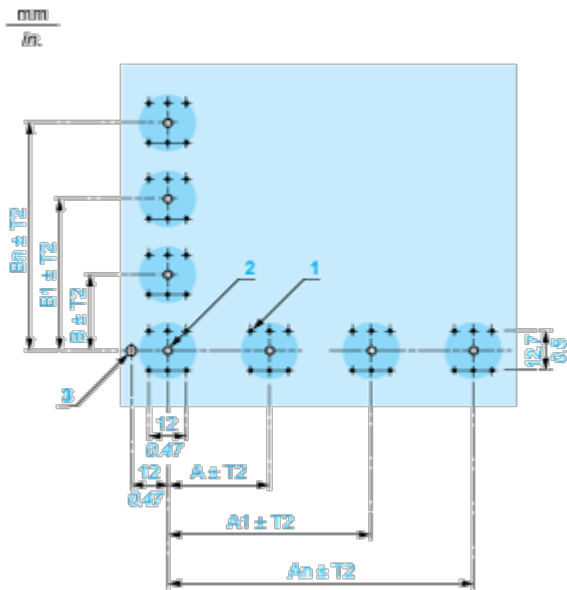

- A 24 mm (0,94 in) mínimo para cabezales rectangulares, 18 mm (0,71 in) mínimo para cabezales cuadrados o circulares
- B 18 mm (0,71 in) mínimo
- (1) 6 × Ø 1,1 mm (6 × Ø 0,04 in) orificios.
- (2) 1 × Ø 2,6⁰_{-0,2} mm (1 × Ø 0,10⁰_{-0,008} in) orificio para pasador de fijación, solo cuando se usa el adaptador de toma ZB6Y010.
- (3) 1 × Ø 3,2⁰_{-0,2} mm (1 × Ø 0,13⁰_{-0,008} in) orificio para fijación de placa de circuito impreso en el panel frontal con soporte de cuerpo ZB6Y011. Este orificio debe perforarse en el lado izquierdo, cuando los cabezales están colocados en el ángulo normal. Coloque un soporte de cuerpo ZB6Y011 cada 72 mm (2,83 in) como máximo para

Hoja de características del producto

ZB6CD23

orificios de centros de 24 mm (0,94 in) (cabezales rectangulares) y cada 54 mm (2,13 in) como máximo para orificios de centros de 18 mm (0,71 in) (cabezales cuadrados o circulares).


Tolerancias generales del panel y la placa de circuito impreso: T1, T2: $T1 + T2 = 0,3 \text{ mm}$ (0,01 in) como máximo.

Precauciones para la instalación:

Grosor de la placa de circuito impreso: 1,6 mm (0,06 in) como mínimo.


Montaje con soporte de cuerpo

Con adaptador de toma ZB6Y010

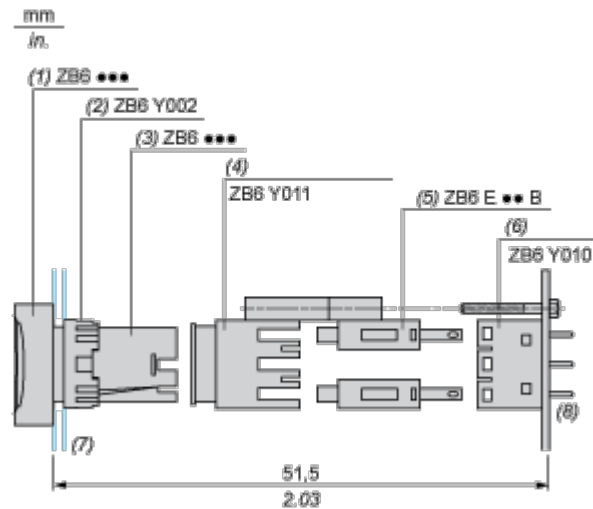

- (1) Cabezal
- (2) Tuerca
- (3) Cuerpo
- (4) Soporte de cuerpo
- (5) Bloque de contacto
- (6) Adaptador de toma
- (7) Panel
- (8) Circuito impreso

Montaje directo sin adaptador de toma ZB6Y010

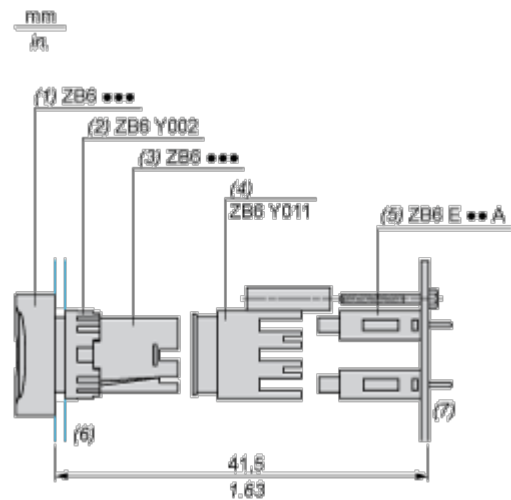

- (1) Cabezal
- (2) Tuerca
- (3) Cuerpo
- (4) Soporte de cuerpo
- (5) Bloque de contacto

- (6) Panel
- (7) Circuito impreso