


Pulsador 16 A 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon K45

REF K304

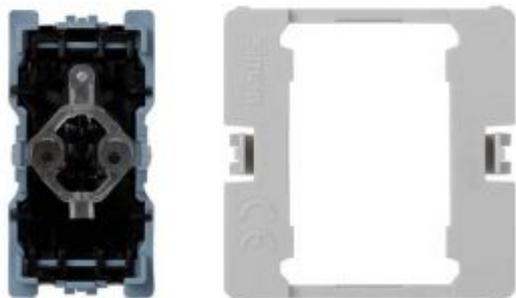

INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-03X)

OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 1,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

INTENSIDAD (A)

16 A

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-03X)

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

0.3 MMQ

PESO NETO

0.028 KGM

PESO BRUTO

0.028 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

47 MMT

ANCHO EMBALAJE

47 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

47 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

103823 MMQ

PESO NETO

0.28 KGM

PESO BRUTO

0.28 KGM

EAN EMBALAJE

8426436046993