



MASTERColour CDM-R PAR20 Y PAR30 Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Lámpara reflectora de halogenuros metálicos cerámicos de alta duración, muy alta eficiencia, compacta que genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color

Advertencias y seguridad

- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Ciclo de encendido/apagado	1.350
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	942 [CCT of 4200K]
Ángulo de haz (nom.)	30 °
Flujo luminoso	4.500 lm
Intensidad luminosa (nom.)	13.500 cd
Designación de color	Blanco frío (CW)

Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,371
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,366
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4200 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	71 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	92
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	75 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	4.500 lm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	73,2 W
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	120 s
Voltaje (nom.)	90 V


MASTERColour CDM-R PAR20 Y PAR30 Elite

Voltaje (nom.)	90 V
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	PAR30L [PAR 3,75 pulg./95 mm Largo]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	6,6 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	6,5 mg
Consumo energético kWh/1000 h	74 kWh
Número de registro EPREL	473305

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
Nombre completo del producto	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829165167300
Código de pedido	65167300
Código 12NC	928053000630
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291651673
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718291651680

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Datos fotométricos


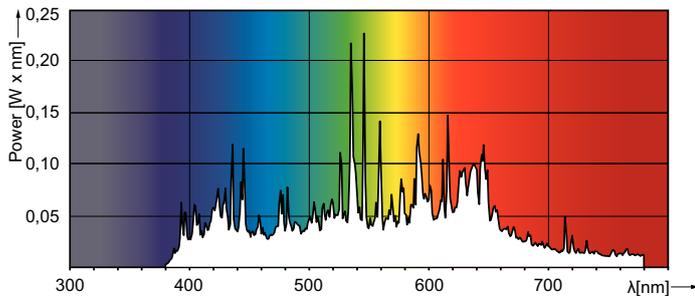


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

MASTERC colour CDM-R PAR20 Y PAR30 Elite

Vida útil

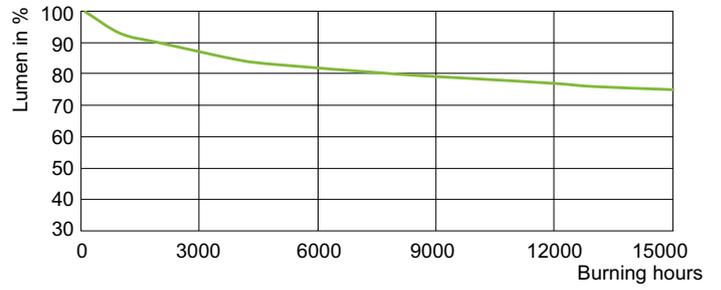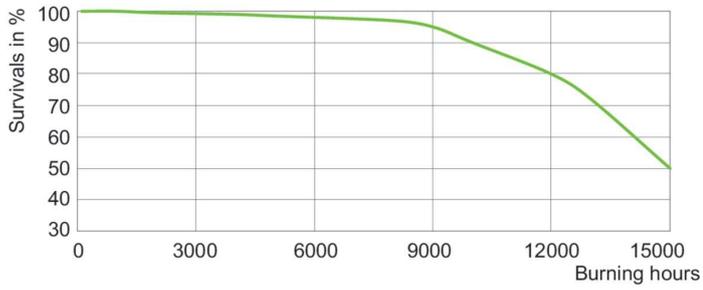

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

