






Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

|                                     |                      |                            |                                 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Descripción                         | 1 módulo             | N. módulos                 | 1                               |
| Color                               | Blanco RAL 9010      | N. orif. Ø 23 troquelados  | Fondo 1                         |
| Tipo desfondable                    | Desmontable con útil | Grado de protección        | IP40                            |
| Clase aislamiento                   | II                   | Resistencia a impactos     | IK07                            |
| Características                     | Libre de halógenos   | Tornillos tapa             | Acero resistente a la corrosión |
| Par de apriete Tornillos de apriete | 0.8 Newton/metro     | Dim. exter. BxHxP (mm)     | 120x82x54                       |
| Prueba del hilo incandescente       | 650 °C               | Termopresión con bola      | 70 °C                           |
| Norma de referencia                 | EN 50085-2-1         | Temperatura de instalación | -5 +60 °C                       |
| Código Electrocod                   | 0212                 |                            |                                 |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos               |            | Bases        |            | Disolventes          |               |               |                 | Aceite mineral       | Rayos UV   |
|-----------------|----------------------|------------|--------------|------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|------------|
|                 | Concentrados         | Diluidos   | Concentrados | Diluidos   | Hexano               | Benceno       | Acetona       | Alcohol etílico |                      |            |
| Resistente      | Resistencia limitada | Resistente | Resistente   | Resistente | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | No resistente   | Resistencia limitada | Resistente |

### DIMENSIONAL

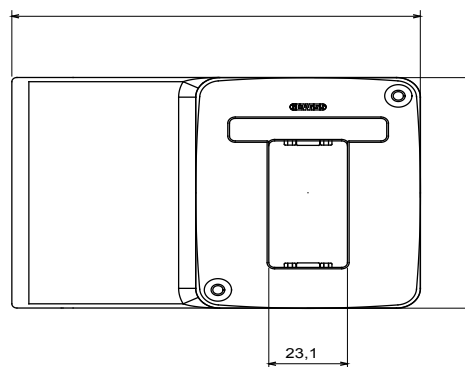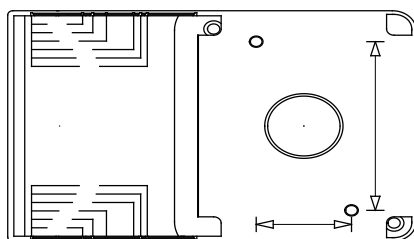

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



### MARCAS/APROBACIONES

