



# Espectáculo msr

## MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Gracias al diseño especial de la base de lámpara, MSR Gold™ MiniFastFit se puede sustituir en pocos segundos, lo que ayuda a garantizar el ocio ininterrumpido en la discoteca. Además, las innovadoras clavijas doradas garantizan una transferencia de corriente excelente que prolonga la vida útil de la lámpara y del portalámparas y, con ello reduce los costes de sustitución de lámparas. El tamaño compacto de las lámparas permite un manejo sencillo y diseños de luminarias compactos y pequeños, mientras que el arco muy corto proporciona una alta luminosidad percibida y alta intensidad de haz.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	PGJX28	Longitud de arco O (nom.)	3,8 mm
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Consumo de energía	700 W
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	750 hora(s)	Corriente de lámpara (nom.)	10,2 A
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	2	Regulable	Sí
Flujo lumínico (mín.)	44.000 lm	Datos de producto	
Flujo luminoso	47.000 lm	Nombre de producto del pedido	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4
Coordenada X de cromacidad (Nom)	300	Nombre completo del producto	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	324	Full EOC	871829122117300
Temperatura de color correlacionada (Nom)	7200 K	Código de pedido	22117300
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	69 lm/W		
Índice de reproducción cromática (IRC)	75		

## Espectáculo msr

Código 12NC	928199905115
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291221173
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4


Embalaje con código EAN/UPC	8718291221180
-----------------------------	---------------

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold	23,2	3,8	55 mm	57 mm	56	112 mm	36,5	36	35,3
700/2	mm	mm			mm		mm	mm	mm
MiniFastFit									
1CT/4									

### Datos fotométricos

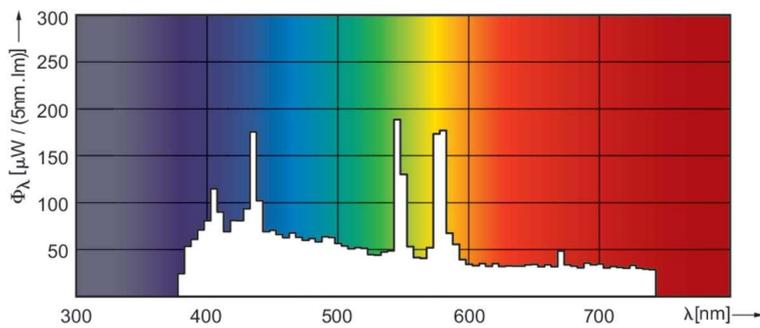

Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4

