


## FICHA TÉCNICA

# Alpa 90 Arte E con válvula vaciado y conducto guía

Grifo temporizado mezclador para instalación empotrada con cuerpo de latón y pulsador ARTE cromado.

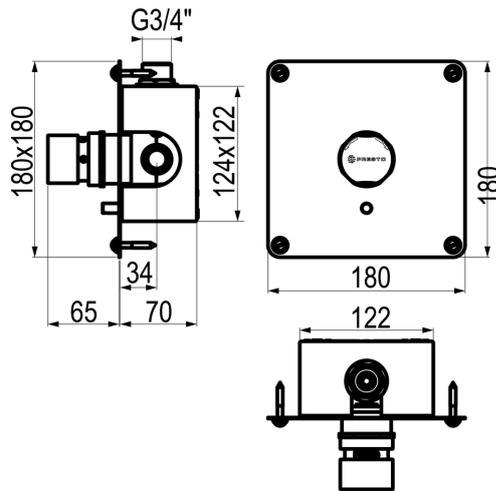

## CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 14 l/min a 3 bar.
- **Cierre:** Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- **Entrada y salida:** Entrada y salida G3/4.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

## MODELO

Ref: **98951** cromo

## ACCESORIOS

- Ref: 1085
- Ref: 6516
- Ref: 97999
- Ref: 90629

## NORMATIVA

certificado iso 9001 diseno conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cu