

Hoja de características del producto

Especificaciones



Comutador de levas - 2 pólos - 60° - 10 a - para ø 16 o 22 mm

K10B002ACH

Principal

Gama De Producto	Harmony K
Tipo De Producto O Componente	Conmutador de leva completo
Nombre De Componente	K10
[Ith] Corriente Térmica Convencional Del Aire	10 A
Montaje De Producto	Montaje en la parte frontal
Modo De Fijación	Orificio de 16 ó 22 mm Ø
Tipo Cabezal De Interruptor De Levas	Con placa frontal 30 x 30 mm
Tipo De Operador	Negro mango
Candado De Maneta Giratoria	Sin
Presentación De Leyenda	Con metálico leyend, 0 - 1 negro marcac
Función De Encendido De Leva	Interruptor
Return	Sin
Posición Apagado	Con posición Off
Número De Polos	2P
Posiciones De Conmutación	Derecha: 0° - 60°
Grado De Protección Ip	Bloque de contactos: IP20 Cabezal de funcionamiento: IP65 conforming to IEC 60529

Complementario

Ángulo De Conmutación	60 °
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	440 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A
Potencia Nominal De Funcionamiento En W	370 W AC-23A, 110/120 V 1 fase 750 W AC-23A, 220/240 V 1 fase
Potencia Nominal En Hp	0,33 hp en 110/120 V AC, 1 fase 0,75 hp en 220/240 V AC, 1 fase
Capacidad De Corriente Ca	10 A en 400 V AC-1 10 A en 400 V AC-21A 3 A en 240 V AC-15 6 A en 120 V AC-15
Barras Peine	10 A en 24 V resistivo cables para 0,3 A en 220 V resistivo cables para 0,7 A en 110 V resistivo cables para
Durabilidad Eléctrica	100000000 ciclos
Protección Contra Cortocircuito	10 A cartucho fusible, tipo gG
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV acorde a En> 40 A

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Funcionamiento De Contacto	Ruptura lenta
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Terminales de abrazadera-torn, capacid sujeción: 2 x 1.5 mm²
Durabilidad Mecánica	1000000 ciclos
Anchura Global Cad	30 mm
Altura Global Cad	30 mm
Profundidad Global Cad	76 mm
Peso Del Producto	0,035 kg

Entorno

Normas	CENELEC EN 50013 Valores instantáneos y de demanda IEC 60947-5-1
Certificaciones De Producto	CULus
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II acorde a IEC 60536

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,1 cm
Paquete 1 Ancho	4,1 cm
Paquete 1 Longitud	10,5 cm
Paquete 1 Peso	55,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	80
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,711 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Hoja de
características del
producto

K10B002ACH

Esquemas de dimensiones

Conmutación de leva

Montaje frontal mediante orificio de Ø 16 mm (0,63 in) o Ø 22 mm (0,87 in)

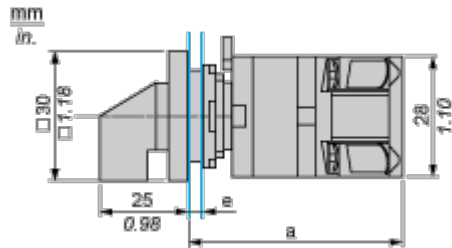

- a 51 mm (2,01 in)
- e grosor del panel de soporte: de 0,5 mm a 5 mm (de 0,02 in a 0,2 in)


Hoja de características del producto

K10B002ACH

Montaje y aislamiento

Conmutación de leva

Orificios del panel de Ø 16 mm (0,63 in) y Ø 22 mm (0,87 in)

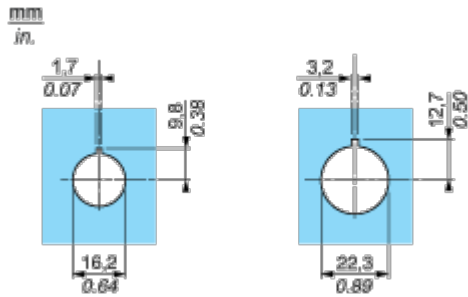

Hoja de
características del
producto


K10B002ACH

Descripción técnica

Posiciones de conexión (montadas de fábrica)

Diagrama para conmutadores de 1 a 4 polos


Seleccione el número de polos en función de las características del producto.




Hoja de
características del
producto

K10B002ACH

Marca



Posición angular del conmutador



Programa de conmutación

Diagrama para conmutadores de 1 a 4 polos

Seleccione el número de polos en función de las características del producto.

	0	60	
(1)		X	1
		X	2
(2)		X	3
		X	4
(3)		X	5
		X	6
(4)		X	7
		X	8

- (1) De 1 polo
- (2) De 2 polos
- (3) De 3 polos
- (4) De 4 polos

Convención usada para representar el programa de conmutación

- 

Contacto cerrado
- 

Contacto cerrado en 2 posiciones y mantenido entre las 2 posiciones
- 

Montaje sellado para mantener automáticamente el control
- 

Contactos superpuestos
- 

Posición de retorno de resorte: para un ángulo de conmutación de 90°, el retorno de resorte supera los 30° después de la última posición (para un máximo de 3 contactos simultáneos).
- Ejemplo:

