


4.5

MINIMINOR, TRAZE, GHIA

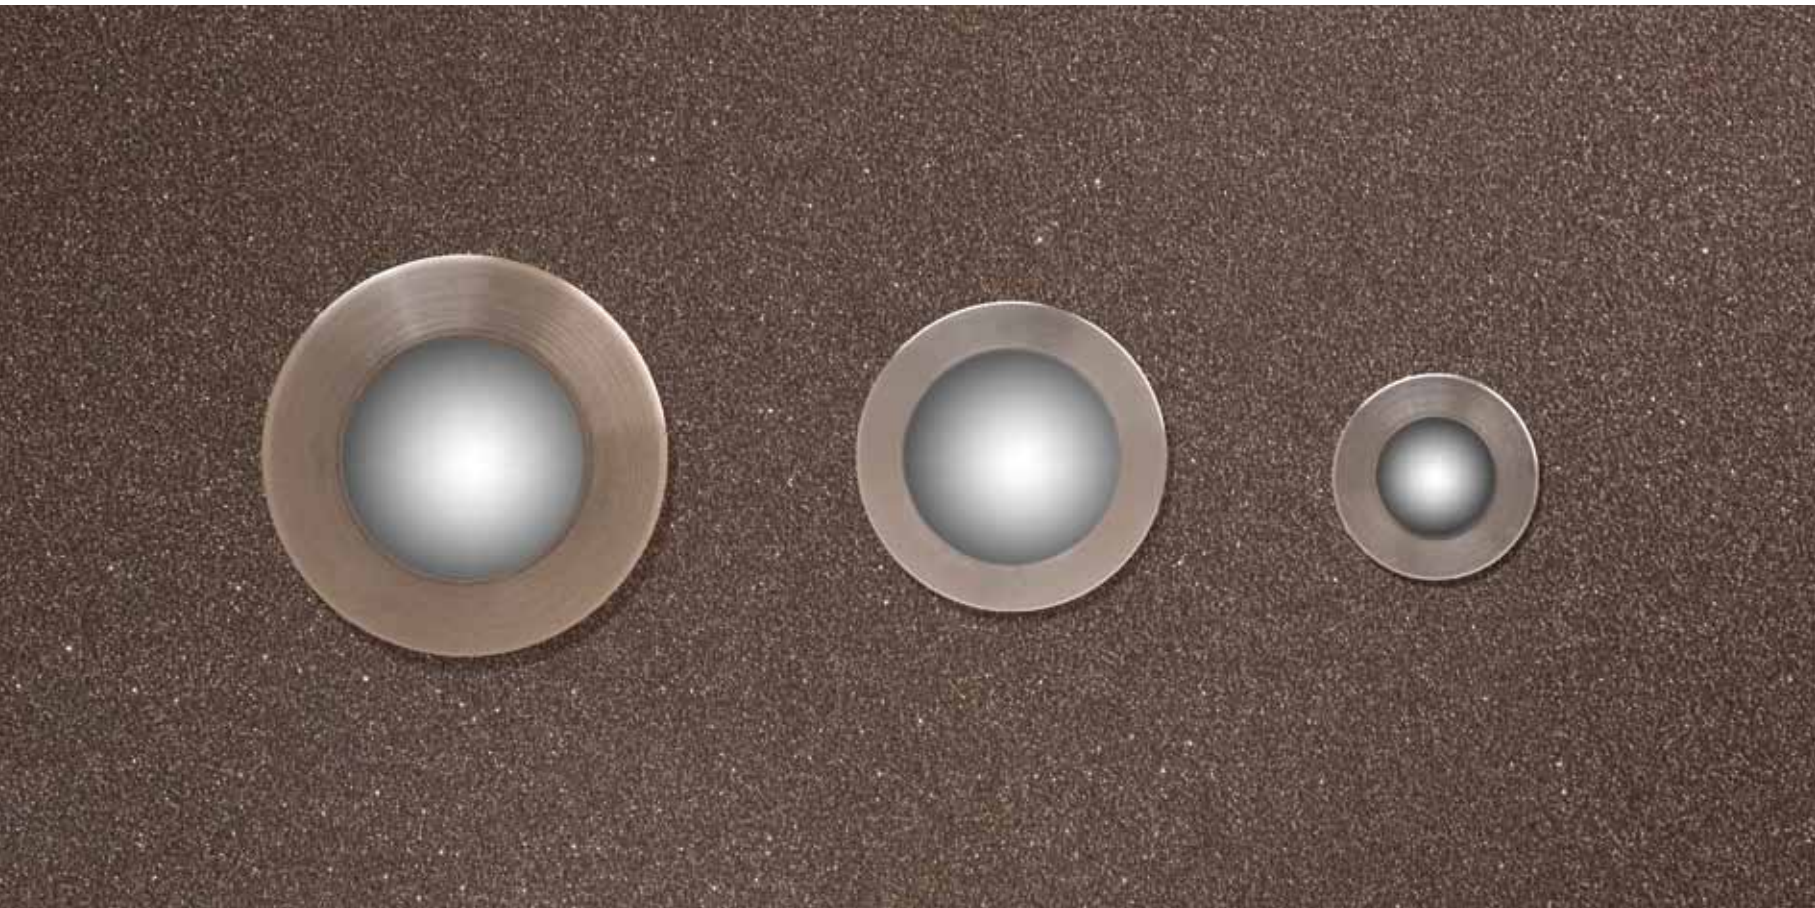

Módulo y central de alimentación ver páginas de la 126 a la 129

Minimalismo en balizados

Con diámetros de luminaria que van desde los 10 mm hasta los 35 mm como máximo, esta gama de balizados LED lleva a la máxima expresión la integración y el minimalismo arquitectónico.

Referencias Miniminor



IP67

IK09

LED

Lm
5

850°


INOX

Gama Miniminor

Lm.	Tipo*	Alimentación	W	Referencia Estándar
5	Centralizado	24Vcc	0,4w	LMNASI200030I

Accesorios Miniminor

Descripción	Referencia
Tubo PVC para empotrar	CMN2070

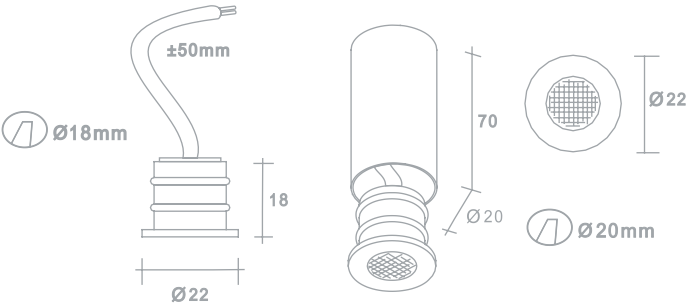

Referencias Trazé

IP65

IK09

LED


Lm
5

850°

INOX

Gama Trazé

Lm.	Tipo*	Alimentación	W	Referencia Estándar
5	Centralizado	12Vcc	0,3 w	LTRASI100010I

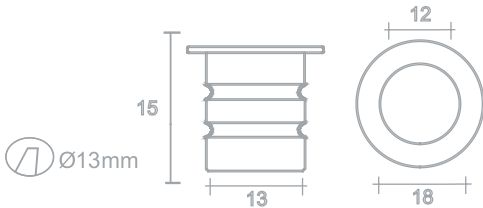

Referencias Ghia

IP65

IK09

LED


Lm
5

850°

INOX

Gama Ghia

Lm.	Tipo*	Alimentación	W	Referencia Estándar
5	Centralizado	12Vcc	0,3w	LGHASI100010I

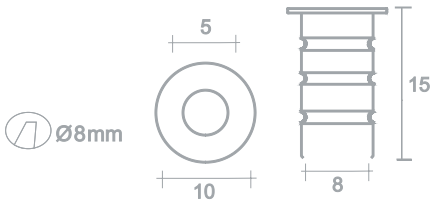

Módulo y central de alimentación ver páginas de la 126 a la 129